


SUPERMINES

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Air comprimé/Asservissement pneumatique

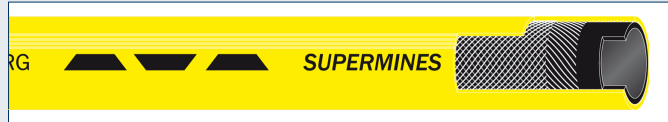

Applications

Tuyau de compresseur pour usage très intensif destiné aux chantiers de construction, carrières, projets de génie civil, etc.

Avantages

- n Résistance élevée à l'usure, à la flexion et à la torsion.
- n Excellente tenue à l'abrasion, aux agents atmosphériques et au passage sur des surfaces rugueuses et huileuses.
- n Bonne flexibilité même à basse température.
- n Convient pour le passage d'oxygène.
- n Couleur jaune, visible sur les chantiers.

Caractéristiques techniques

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : SBR, jaune, lisse pour les diamètres ≤ 25 mm, aspect grain toile pour les diamètres > 25 mm.

Température : -30 °C à $+70$ °C.

SUPERMINES

02/04/2014

Diamètre intérieur mm	Epaisseur de paroi mm	Diamètre extérieur mm	Pression de service bar	PLNE bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code article	Stock (n) ou min. de cde m
7 ± 0.50	3.5	14 ± 0.6	20	80	24.5	0.17	20	0072917	n
							40	0072918	1480
							80	0072919	1440
10 ± 0.50	4.8	19.5 ± 0.6	20	80	35	0.33	20	0072923	n
							40	0072924	n
							80	0072925	1520
13.4 ± 0.60	4.8	23.1 ± 0.7	20	60	48	0.41	20	0072929	n
							40	0072928	n
							80	0072927	2560
16.4 ± 0.70	5.8	28.1 ± 0.7	20	60	65	0.61	20	0072939	n
							40	0072938	1560
							80	0072937	1520
19.4 ± 0.70	5.8	31.1 ± 0.8	20	60	77	0.69	20	0072949	n
							40	0072948	n
							80	0072947	n
25 ± 1.00	7	39 ± 1.1	20	60	102	1.03	20	0072969	n
							40	0072968	n
							80	0072967	1520
30 ± 1.00	7	44 ± 2.0	20	80	180	1.18	20	0072973	200
							40	0072974	200
35 ± 1.00	8	51 ± 2.0	20	80	250	1.57	20	0072979	200
							40	0072983	200
40 ± 1.00	9	58 ± 2.0	20	80	300	2.03	20	0072985	200
							40	0072989	200
50 ± 1.25	9	68 ± 2.5	20	80	350	2.44	20	0072991	200
							40	0072994	200

Marquage
Diam. ≤ 25 mm



Diam. > 25 mm



FIMIC SAS
4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ
Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76
Email : fimic@fimic.com <http://www.fimic.com>



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - CS 10725
63050 Clermont-Ferrand cedex 2 France
www.trelleborg.com/industrialhose