



Fiche Technique

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | G 1/8 | G 1/4 | G 1/2 |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Pression d'utilisation | Vide à 10 bar | | |
| Pression minimum de pilotage | | | |
| • monostable | 2.5 bar | | |
| • bistable | 1 bar | | |
| Température d'utilisation | -10° à +60°C | | |
| Diamètre nominal | 5 mm | 7.5 mm | 15 mm |
| Conductance C [NI/min · bar] | 121.43 | 264.26 | 971.43 |
| Ratio critique b | 0.32 bar/bar | 0.27 bar/bar | 0.43 bar/bar |
| Débit nominal à 6 bar ΔP 0.5 bar | 400 NI/min | 750 NI/min | 3200 NI/min |
| Débit nominal à 6 bar ΔP 1 bar | 550 NI/min | 1100 NI/min | 4600 NI/min |
| TRA / TRR monostable à 6 bar | 6ms/15ms | 7ms/15ms | 16ms/46ms |
| TRA / TRR bistable à 6 bar | 7ms/7ms | 7ms/7ms | 16ms/16ms |





CLEFS DE CODIFICATION

| P | N | V | 2 | 3 | P | N | S | N | C |
|-----------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|----------------|---|--|--|---|
| FAMILLE | | | RAC. | FONCTION | COMMANDE 14 | | RETOUR 12 | COMPLEMENT DE DESCRIPTION | |
| PNV pneumatique | | | 2 G 1/8 3 G 1/4 4 G 1/2 | 3 3/2 5 5/2 6 5/3 | PN pneumatique | | S ressort B bistable D différentiel O 5/3 A pneumo-mécanique * | OO 5/2 NC normalement fermé NO normalement ouvert CC centre fermé OC centre ouvert PC centre pression | |
| *sur demande | | | | | | | | | |

DISTRIBUTEURS A COMMANDE PNEUMATIQUE SERIE 70 G 1/8

3/2 NO MONOSTABLE G1/8

3/2 NF MONOSTABLE G1/8

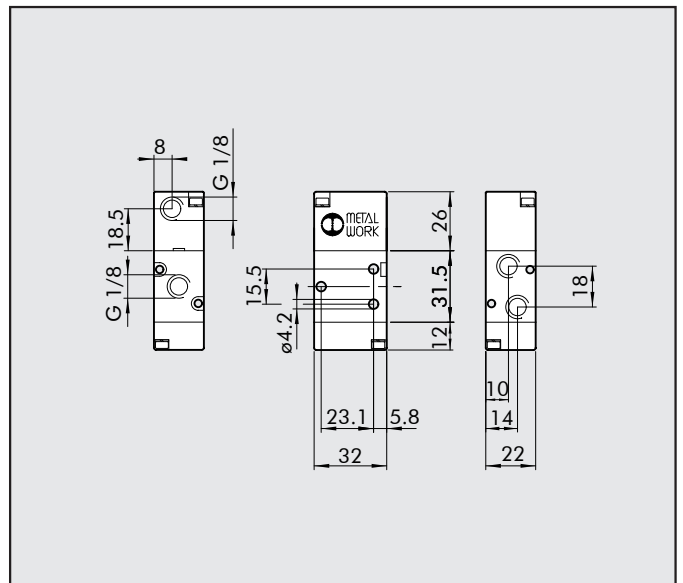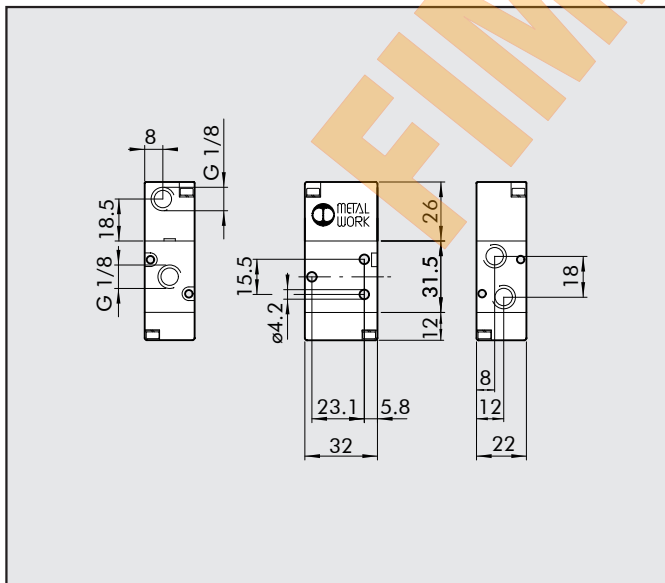


| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---------|---------------|------------|-----------|
| | PNV 23 PNS NO | 7010010400 | 82 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---------|---------------|------------|-----------|
| | PNV 23 PNS NC | 7010010200 | 82 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




5/2 MONOSTABLE G1/8

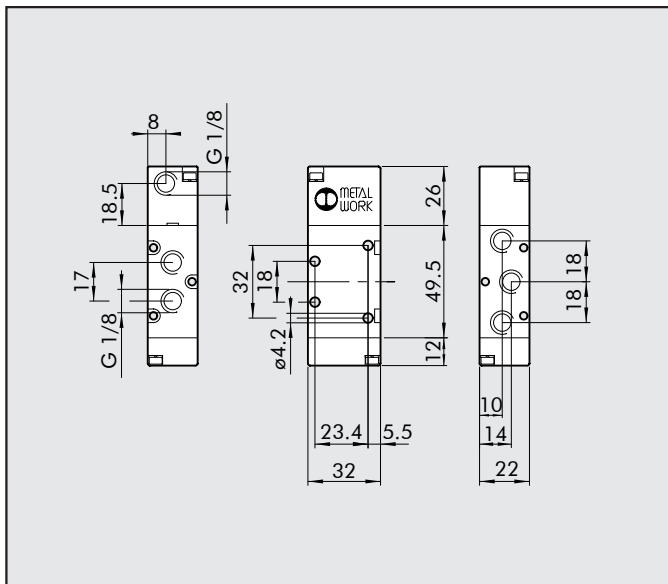


| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---------|---------------|------------|-----------|
| | PNV 25 PNS OO | 7010011100 | 108 |
| | | | |
| | | | |

5/2 BISTABLE G1/8

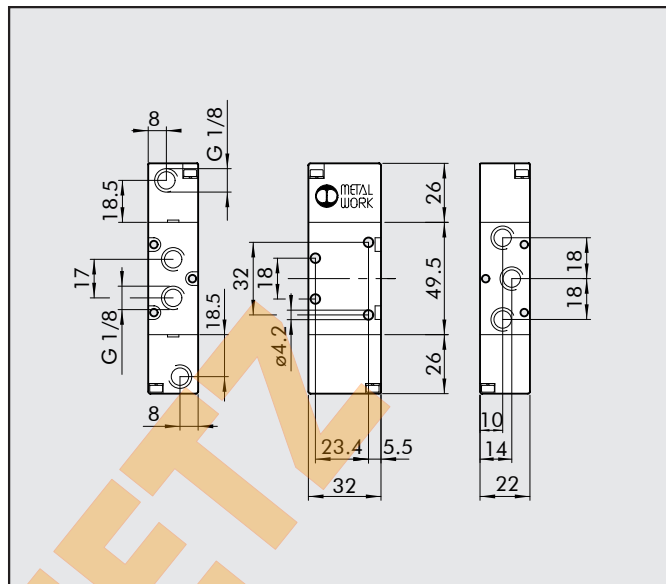


| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---------|---------------|------------|-----------|
| | PNV 25 PNB OO | 7010011200 | 122 |
| | PNV 25 PND OO | 7010011300 | 128 |
| | | | |

3/2 BISTABLE G1/8

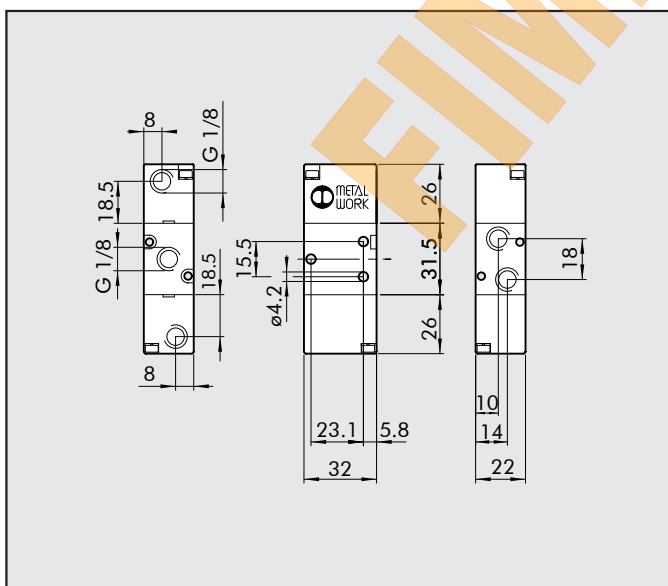

| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---------|---------------|------------|-----------|
| | PNV 23 PNB OO | 7010010100 | 96 |
| | | | |
| | | | |


5/3 CC-OC-PC G1/8

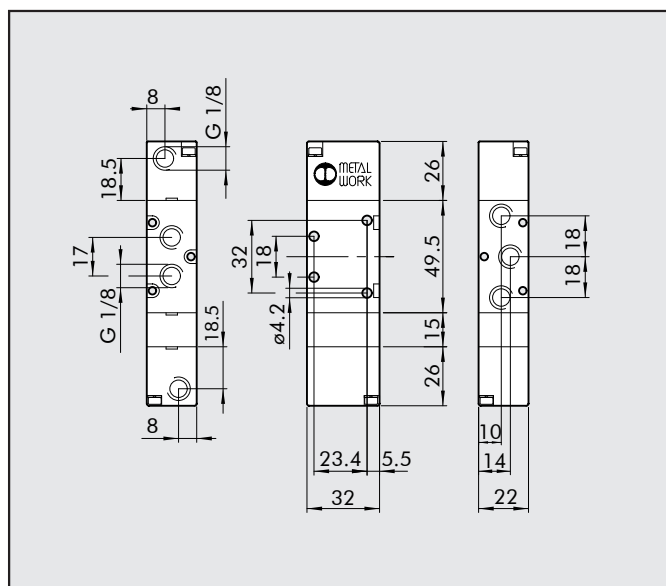


| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---------|---------------|------------|-----------|
| | PNV 26 PNS CC | 7010012100 | 150 |
| | PNV 26 PNS OC | 7010012200 | 150 |
| | PNV 26 PNS PC | 7010012300 | 150 |
| | | | |


DISTRIBUTEURS A COMMANDE PNEUMATIQUE SERIE 70 G 1/4


3/2 NO MONOSTABLE G1/4

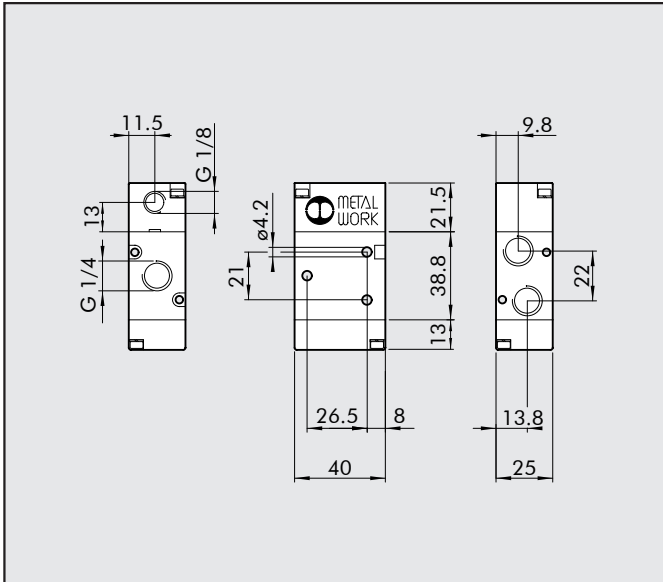


| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---|---------------|------------|-----------|
|  | PNV 33 PNS NO | 7020010400 | 124 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


3/2 NF MONOSTABLE G1/4

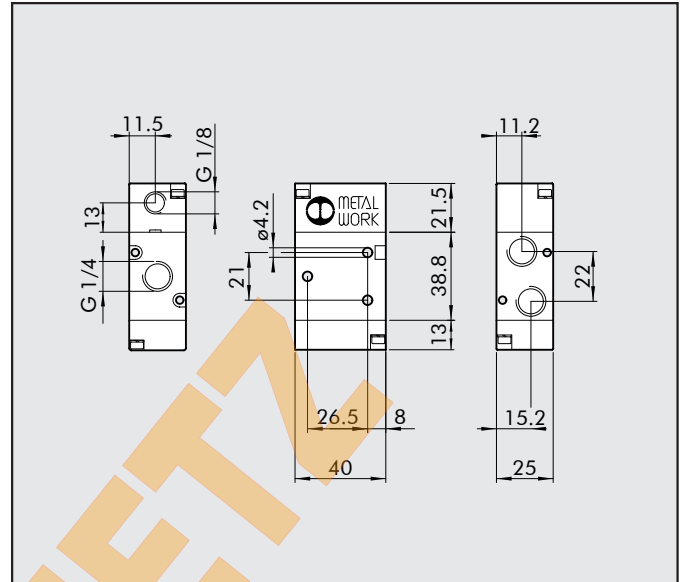


| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---|---------------|------------|-----------|
|  | PNV 33 PNS NC | 7020010200 | 122 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

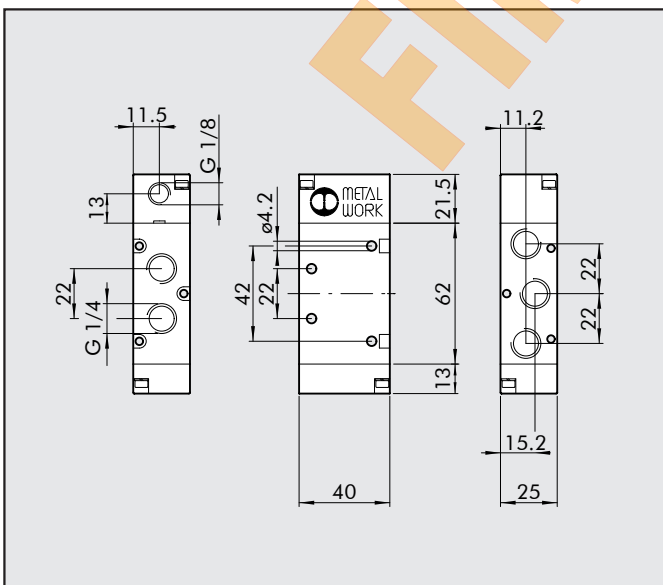

5/2 MONOSTABLE G1/4



| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---|---------------|------------|-----------|
|  | PNV 35 PNS OO | 7020011100 | 174 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

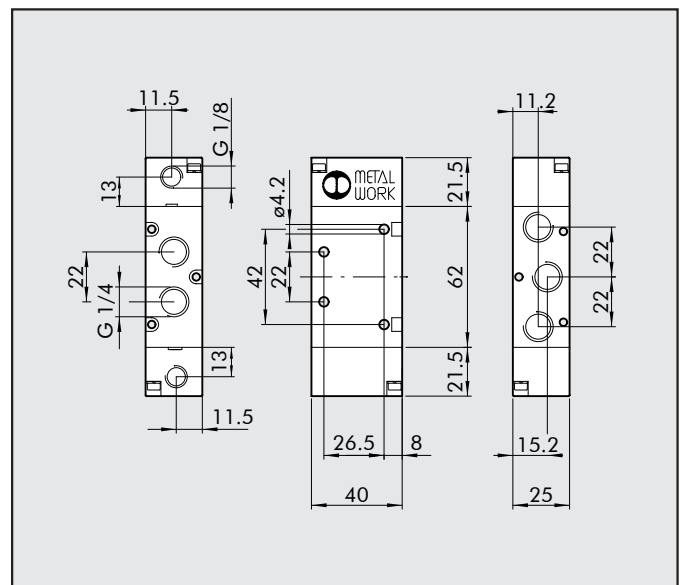
5/2 BISTABLE G1/4




| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---|---------------|------------|-----------|
|  | PNV 35 PNB OO | 7020011200 | 174 |
|  | PNV 35 PND OO | 7020011300 | 198 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


DISTRIBUTEURS A COMMANDE PNEUMATIQUE SERIE 70 G 1/2


3/2 NO MONOSTABLE G1/2

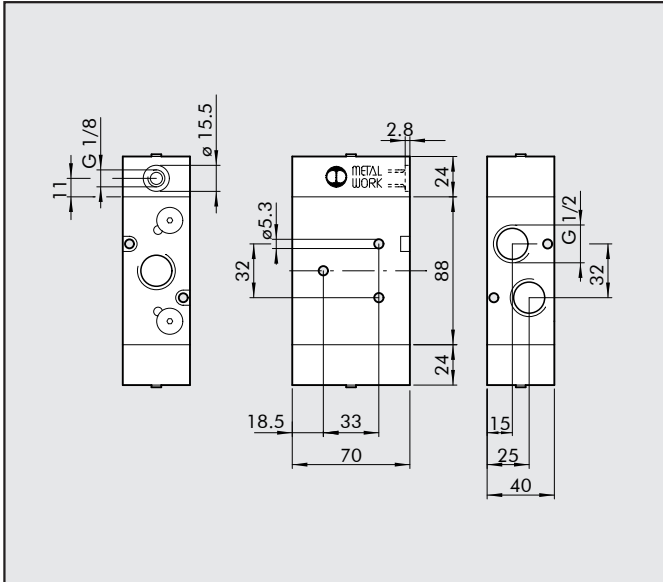


| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---|---------------|------------|-----------|
|  | PNV 43 PNS NO | 7030010400 | 905 |
| | | | |
| | | | |


3/2 NF MONOSTABLE G1/2

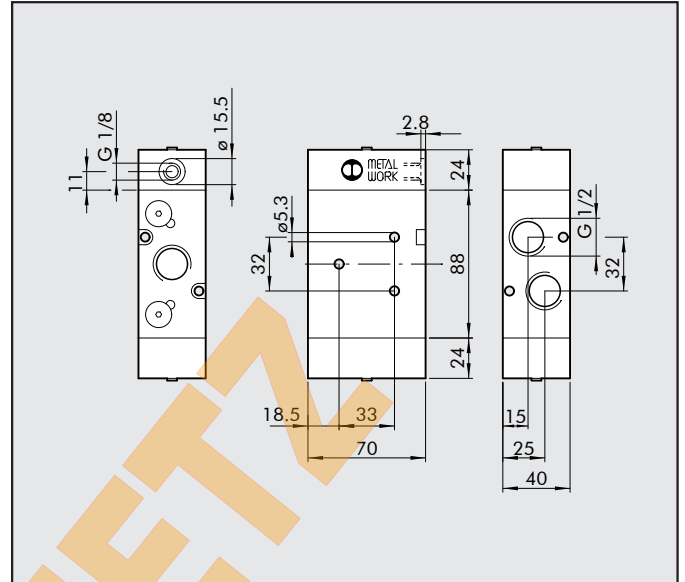


| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---|---------------|------------|-----------|
|  | PNV 43 PNS NC | 7030010200 | 905 |
| | | | |
| | | | |

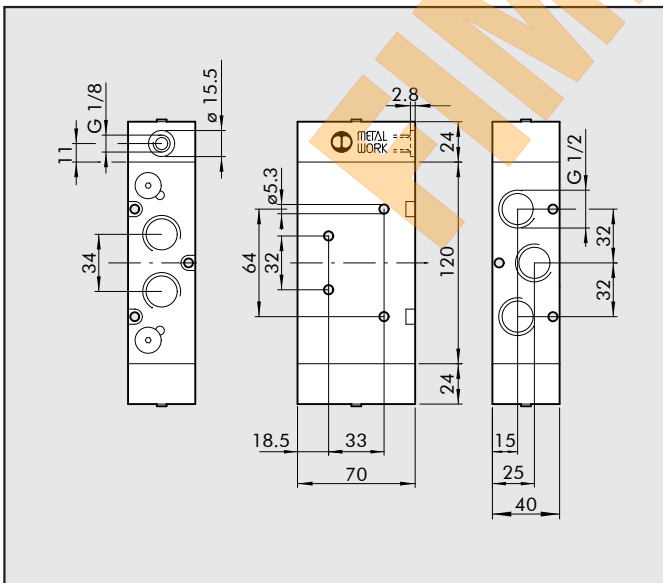

5/2 MONOSTABLE G1/2



| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---|---------------|------------|-----------|
|  | PNV 45 PNS OO | 7030011100 | 1090 |
| | | | |
| | | | |

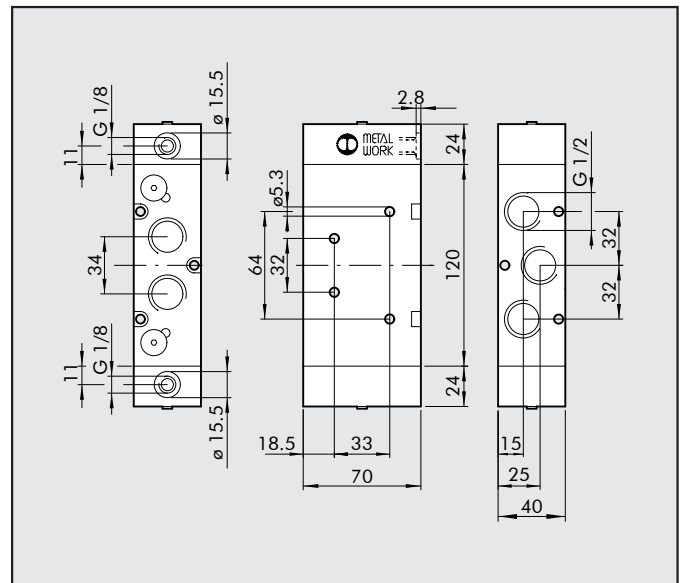
5/2 BISTABLE G1/2



| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---|---------------|------------|-----------|
|  | PNV 45 PNB OO | 7030011200 | 1077 |
|  | PNV 45 PND OO | 7030011300 | 1090 |
| | | | |
| | | | |




3/2 BISTABLE G1/2

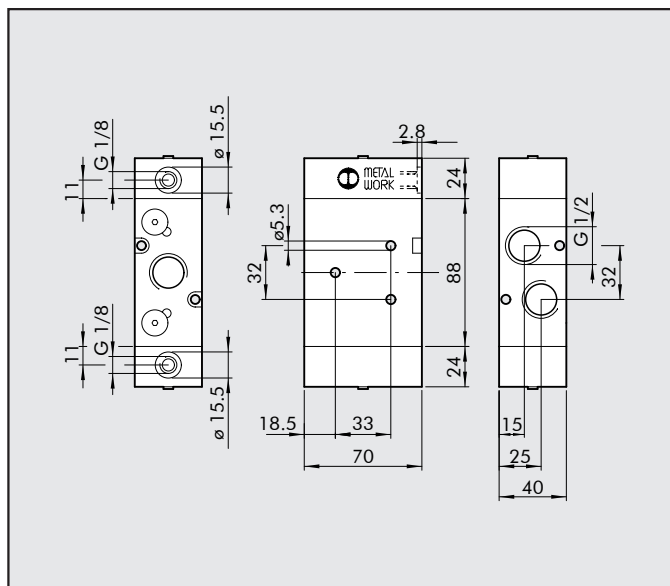

| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---------|---------------|------------|-----------|
| | PNV 43 PNB OO | 7030010100 | 921 |
| | | | |
| | | | |

5/3 CC-OC-PC G1/2

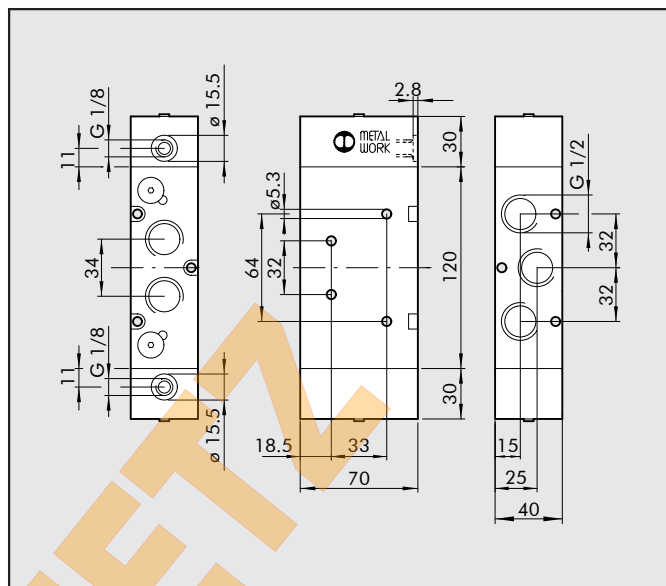

| Symbole | Type | Code | Poids [g] |
|---------|---------------|------------|-----------|
| | PNV 46 PNS CC | 7030012100 | 1200 |
| | PNV 46 PNS OC | 7030012200 | 1194 |
| | PNV 46 PNS PC | 7030012300 | 1196 |

NOTES



FIMIC SAS
 4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ
 Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76
 Email : fimic@fimic.com <http://www.fimic.com>