

## X-AIR

**Purgeur de condensats pneumatique,  
à détection de niveau,  
sans alimentation électrique.**



X-AIR® évacue les condensats des systèmes d'air comprimé au moyen d'une vanne 3/2 actionnée pneumatiquement par le niveau des condensats présents dans le purgeur.

X-AIR® peut être installé sur tous les points de purge des réseaux d'air comprimé (compresseurs, refroidisseurs, sécheurs, filtres, réservoirs, etc..).

Son installation est rapide et peu onéreuse (pas de ligne électrique avec protection) et son fonctionnement est fiable grâce à une crépine de protection intégrée et un vanne à large orifice d'évacuation.

Un bouton de test manuel permet de contrôler rapidement le bon fonctionnement du purgeur.

### UN PRODUIT NOVATEUR

X-AIR® est conçu comme un purgeur universel de grande capacité (jusqu'à 100 m<sup>3</sup>/min) d'installation simple et économique. Il évacue de manière fiable les condensats sans perte d'air comprimé lors de la purge et ne nécessite aucune alimentation électrique.

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Faible coût d'installation.
- Fonctionne par détection de niveau.
- Pas de perte d'air comprimé.
- Aucun frais d'exploitation.
- Pour systèmes jusqu'à 100 m<sup>3</sup>/min.
- Bouton de test manuel.
- Corps robuste en aluminium
- Raccordement supérieur ou latéral.
- Installation facile et rapide.
- Crépine de protection intégrée.
- Large orifice de vanne (6 millimètres).

# X-AIR

## SPÉCIFICATIONS

Capacité maximale du compresseur	100 m <sup>3</sup> /min.
Pression de service mini / maxi	3 bar / 16 bar
Type de vanne	Action directe
Orifice de vanne	6.0 mm
Joint de vanne	FPM
Raccordement d'entrée	1/2" (3 entrées disponibles)
Raccordement de sortie	1/8"
Hauteurs d'entrée disponibles	112 mm (supérieure) 97 mm (Côté haut) 15 mm (côté bas)
Température minimum	1° C
Température maximum	50° C
Vanne nettoyable	Oui
Bouton de TEST	Oui
Crépine de protection intégrée	Oui



Crépine de protection




3 raccords d'entrée



Bouton de test

## DIMENSIONS

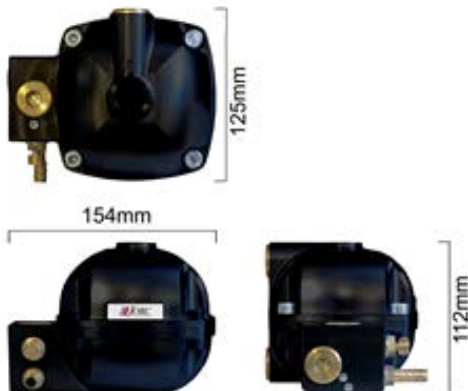

 PARTENAIR

Votre distributeur



**FIMIC SAS**  
4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ  
Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76  
Email : [fimic@fimic.com](mailto:fimic@fimic.com) <http://www.fimic.com>