



PASSAGE DE FLUIDES

Fiche Technique



Les vannes qui font la différence

Vannes Papillon A Siège Souple



FIMIC SAS
4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ
Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76
Email : fimic@fimic.com <http://www.fimic.com>




FIMIC SAS

4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ

Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76

Email : fimic@fimic.com <http://www.fimic.com>

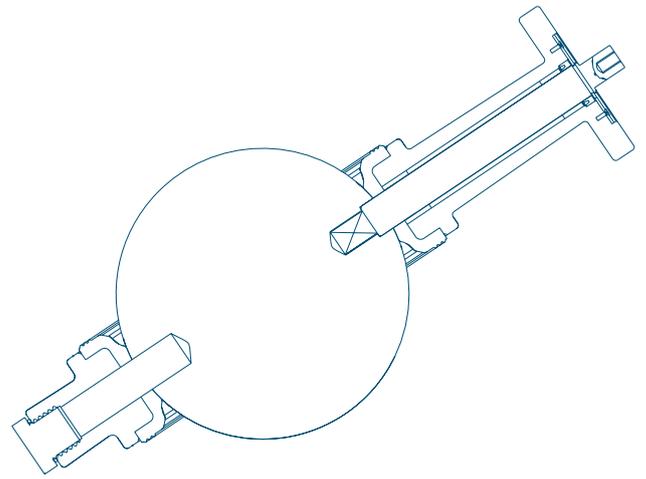

Certifié EC
Couple Réduit
PN16 Classées
Unique Siège Ondulé
Service Longue Durée
Unique Système de Moyeu
Rotation & Positionnement Centré Parfaits

Qu'est-ce qui est important pour vous quand vous achetez une Vanne Papillon à Siège Souple ? Que pensez-vous de : Certifications? Service longue durée? Programme étendu? Couple réduit? Rapport qualité prix? Unique siège ondulé? Unique système de moyeu? Rotation et positionnement centré parfaits?

Les Vannes Papillon à Siège Souple se caractérisent par leur service longue durée et leur couple réduit. Les Vannes Papillon à Siège Souple sont disponibles dans une large gamme de dimensions et à des prix très compétitifs.

Vous bénéficierez de tous ces avantages avec les Vannes Papillon à Siège Souple . Et ces avantages sont votre assurance de disposer de produits compétitifs, qui vous permettent de faire prospérer vos affaires.

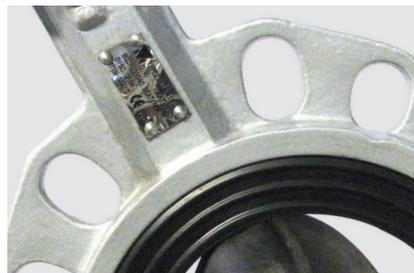


Table des matières



Index.....	3
Avantages: généralités.....	4
Construction DN40 - DN300.....	5
Construction DN40 - DN300 Wafer & á oreilles taraudées	6
Construction DN40 - DN300 Wafer & á oreilles taraudées	7
Type 2230 Wafer/2240 A Oreilles taraudées - DN40 á DN300 ..	8
Type 2230 Wafer/2240 A Oreilles taraudées - DN350 á DN600.	9
Type 2400 - Double Bride - DN50 á DN300	10
Type 2400 - Double Bride - DN350 á DN600.....	11
Type 2230 Wafer - DN40 á DN300	12
Type 2230 Wafer - DN350 á DN600.....	12
Type 2240 à Oreilles Taraudées - DN40 á DN300	13
Type 2240 à Oreilles Taraudées - DN350 á DN600.....	13
Type 2240 à Oreilles Taraudées -Diamètre circulaire boulons - DN40 á DN600	14
Type 2400 - Double Bride - DN50 á DN300	15
Type 2400 - Double Bride - DN350 á DN600.....	15
Couples et capacités de débit pour les types 2230 / 2240	16
Couples et capacités de débit type 2400	16
Taille des valves	17
Certifications	17
Tableau des températures et résistances.....	17
Manuel d'installation	18
Construction - Levier de main	19
Dimensions (mm) è Matériaux.....	19
Construction - Réducteurs - DN 40 á DN 300.....	20
Dimensions (mm).....	20
Construction - Réducteur- DN 350 á DN 600	21
Paramètres généraux	21
Construction - Servocommandes	22
Principes et couple servocommandes.....	22
Taille - Servocommandes.....	23

Avantages: généralités

Vanne Papillon à Siège Souple

Type 2230 Wafer

Dimensions DN40 - DN600



DN40 à DN300

■ Service longue durée

La vanne papillon est munie d'un siège ondulé en caoutchouc unique et d'un disque de forme spéciale qui prolonge la durée de vie du joint et de la vanne.

■ Couple réduit

La vanne papillon bénéficie d'un couple réduit grâce à son siège ondulé en caoutchouc unique et à la forme de son disque.

■ Unique en son genre

C'est la seule vanne papillon au monde construite avec une bague de guidage à l'intérieure du disque – il en résulte un couple réduit, une friction réduite, une fonction de fermeture à 100% et une très longue durée de vie.

■ Construction du siège

Sur le modèle Wafer le siège est vulcanisé dans un anneau de sureté en phé-nol. Sur le modèle Lug et double protection latérale, le siège est vulcanisé dans le corps.

Vanne Papillon à Siège Souple

Type 2240

À oreilles taraudées

Dimensions DN40 - DN600



DN40 à DN600

■ Rotation et positionnement centré parfaits

La vanne papillon est munie d'une bague de guidage en PTFE / graphite, qui assure une rotation et un positionnement centré de l'axe parfaits.

■ Un montage sans problèmes

Des œillets à alignement multi - standards conviennent pour des brides du type:

DN40 - DN300 type wafer:
EN1092 PN10, PN16
ANSI150
BS10 TABLE D, TABLE E, JIS 10K, 16K.

DN350 - DN600 wafer type:
EN1092 PN10, PN16
ANSI150
BS10 TABLE D.

DN40 - DN150 type oreilles taraudées:
EN1092 PN10, PN16 ou ANSI150.

DN200 - DN600 type oreilles taraudées:
EN1092 PN10 ou ANSI150.

Montage des boulons: PN = Métrique et ANSI = UNC

Vanne Papillon à Siège Souple

Type 2400 Double bride

Dimensions DN50 - DN2000



■ Delta. P de 16 bar

La vanne papillon peut-être manoeuvrée facilement avec un delta. P de 16 bar DN40 à DN300 et PN 10 de DN350 à DN600.

Les valves du modèle Lug peuvent fonctionner jusqu'à PN16 de DN40 à DN150 et jusqu'à PN10 de DN200 à DN600.

Construction DN40 - DN300

Vue d'ensemble générale



Les vannes papillon pour applications de haute performance sont utilisées dans:

- L'industrie chimique
- L'industrie alimentaire et des boissons
- L'industrie pharmaceutique
- L'industrie de la pulpe et du papier
- Le secteur des mines et de l'énergie
- Applications au vide
- Les industries HVAC

Tige carrée. Angle de 45°

Le joint ressort rend l'axe non éjectable.

Un joint de type V, assure une étanchéité parfaite.

Une bague de guidage en PTFE / graphite assure une rotation et un positionnement centré de l'axe parfaits. Le palier du manchon forme un excellent support si des actuateurs sont utilisés à des fins d'automatisation.

Un joint de type V assure une étanchéité secondaire prévenant toute fuite au niveau de l'axe.

Le disque avec axe en deux parties améliore la capacité de débit de la vanne. La forme du disque réduit le couple et prolonge la durée de vie de la vanne.

Une bague de guidage en PTFE / graphite assure la rotation et le positionnement centré de l'axe parfaits.

ISO 5211

Les trous d'alignement multistandard facilitent le montage des valves.

Siège ondulé unique en caoutchouc réduit le couple de la vanne et prolonge la durée de vie de l'étanchéité.

Le siège vulcanisé sur un anneau de support phénolique rend le remplacement du siège très aisé. Les tolérances assurent une étanchéité à 100% à pleine pression différentielle. La vanne est idéale pour des applications sous vide et le montage entre les brides est facile à réaliser.

Joint anti-poussière de type O.

Un joint de type V assure une étanchéité secondaire prévenant ainsi toute fuite au niveau de l'axe.

Construction DN40 - DN300 Wafer & à oreilles taraudées


Corps



Construction

- GGG40 Standard - Polyester, 100 μ .
- Types: wafer, à oreilles taraudées et à double brides.
- Oreilles à alignement multi - standard: DN40 - DN300 conviennent pour des brides de type EN1092 PN6, PN10, PN16, ANSI 125/150, et BS10 TABLEAU D, TABLEAU E.
- Bride supérieure ISO 5211 en conformité avec le couple de la vanne.
- Voie d'évacuation sur la bride de montage supérieure ISO .

Siège

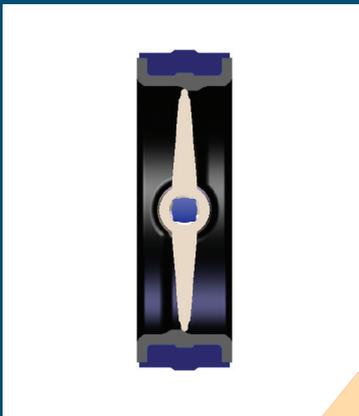

Construction

- Siège ondulé en caoutchouc unique qui assure une parfaite étanchéité.
- Couple réduit.
- Durée de vie prolongée de l'étanchéité.
- Permet une automatisation à des prix particulièrement compétitifs.
- Siège vulcanisé sur un anneau de support phénolique.
- Remplacement du siège très facile.
- Étanchéité à 100% à pleine pression différentielle (PN16 = 16 bar) priorité aux hautes tolérances.
- Idéal pour des applications sous vide.
- Montage aisé entre les brides.

Disque



Construction

- Le disque avec axe en deux parties améliore la valeur Cv de la vanne et évite des turbulences.
- La forme et la finition du bord du disque assurent le couple opérationnel le plus réduit possible tout en conservant une étanchéité parfaite même à pression opérationnelle .
En outre le disque unique prolonge la durée de vie de la vanne

Construction DN40 - DN300 Wafer & á oreilles taraudées

Axe / bague de guidage



Construction

- Carré de l'axe proportionnel au couple de la vanne.
- Une bague de guidage en PTFE / graphite assure une rotation et un positionnement parfaitement centré de l'axe.
- Les bagues de guidages offrent un excellent support lorsque des actionneurs sont utilisés à des fins d'automatisation.

Bague de guidage inférieure unique



Construction

- La bague de guidage inférieure est unique en son genre – elle est située à l'intérieur du disque, là où elle est la plus efficace.

Normalement la bague de guidage se situe à la base du corps – dans ce cas l'axe pivotant transmet les forces exercées sur le disque vers le bas de la bague de guidage.

Il en résulte un déplacement des forces qui peut être évité grâce à la bague de guidage inférieure unique qui assure une durée de vie des vannes plus longue et sans problème.

Plus l'axe de transmission des forces est long, plus le risque de surcharge est important.

Joint de type U et couvercle d'embout




Construction - wafer seulement

- Le joint de type U assure une étanchéité secondaire qui prévient toute fuite au niveau de l'axe.
- Le joint de type U assure également une étanchéité parfaite.
- Le couvercle d'embout est scellé au moyen d'un bouchon fileté.
- Le couvercle d'embout est muni d'un joint anti-poussières de type O

Type 2230 Wafer / 2240 A Oreilles taraudées - DN40 á DN300

Structure et matériaux

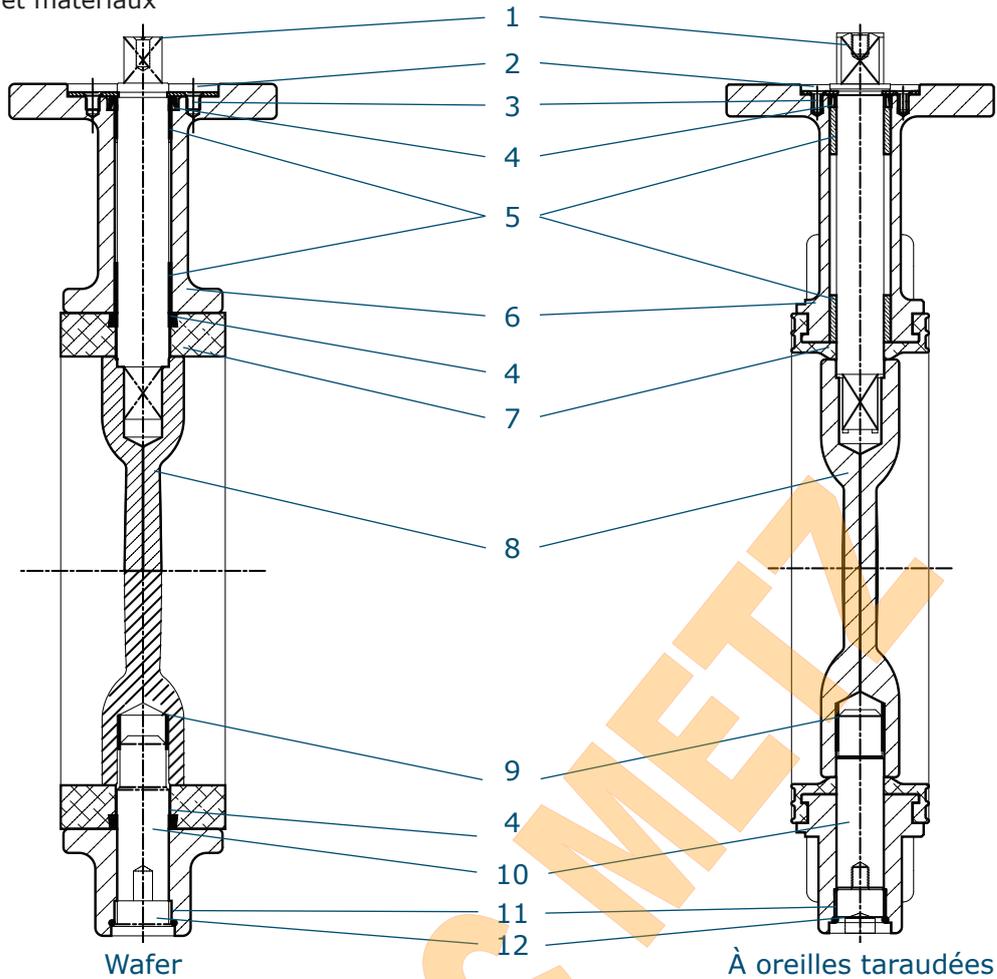


No.	Description	Material	Standard Coating
1	Axe supérieur	Acier inoxydable - AISI 420	
2	Plaque	Acier inoxydable - AISI 316	
3	Vis	Acier inoxydable - AISI 316	
4	Joint de type V	NBR EPDM FPM	Idem matériau du siège
5	Bague de guidage	Graphite / PTFE	
6	Corps	Fer ductile - ASTM A536 Gr 65-45-12 (GGG40) Acier au carbone - ASTM A216 WCB (GSC25N) Acier inoxydable - ASTM A351 CF8M	Polyester RAL 9006
7	Siège	NBR EPDM-H FPM PTFE sur cadre silicone	
8	Disque	Acier inoxydable - ASTM A351 CF8M Fer ductile - ASTM A536 Gr 65-45-12 (GGG40) Fer ductile - ASTM A536 Gr 65-45-12 (GGG40) Fer ductile Alu bronze - ASTM B148 C95800 Duplex Hastelloy	Plaqué nickel Rilsan F46 (FEP)
9	Bague de guidage	Graphite / PTFE	
10	Axe inférieur	Acier inoxydable - AISI 420	
11	Joint de type O	NBR	
12	Bouchon	Acier	Galvanisé

D'autres matériaux disponibles

Type 2230 Wafer / 2240 A Oreilles taraudées - DN350 à DN600


Structure et matériaux

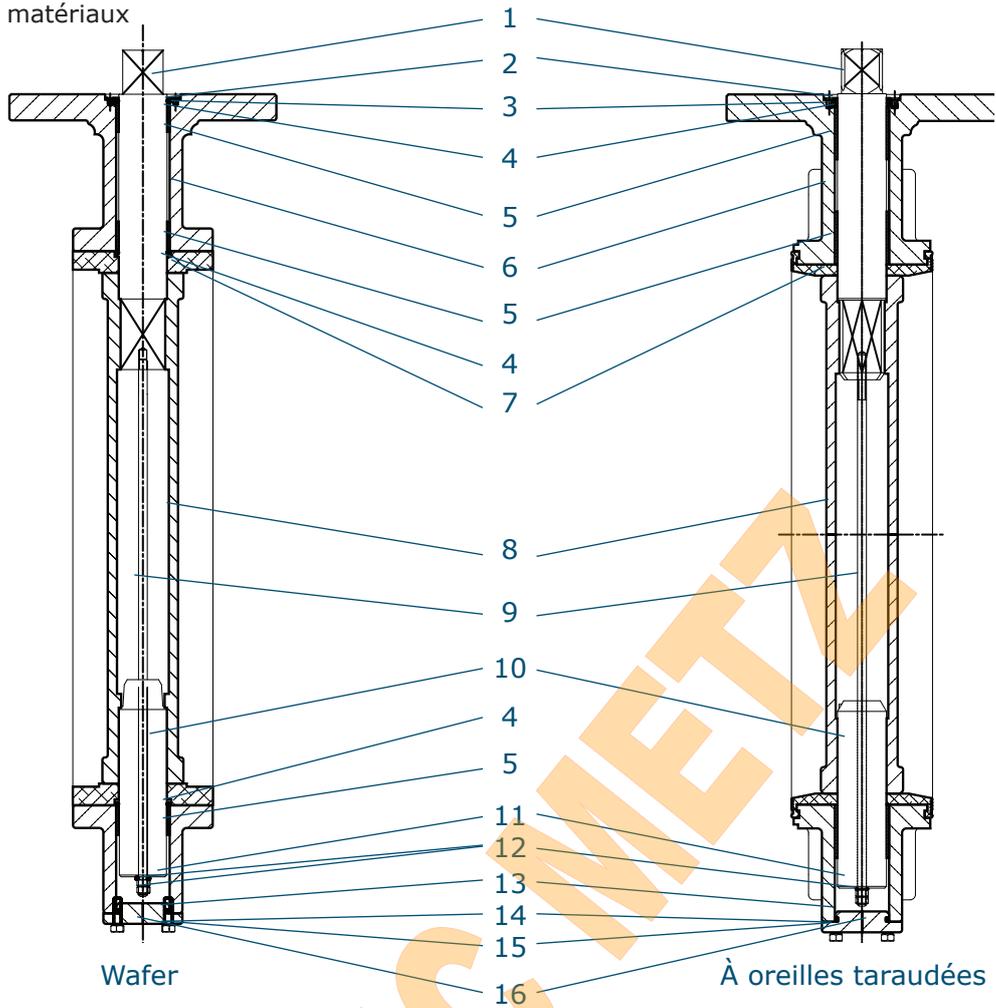

No.	Description	Material	Standard Coating
1	Axe	Acier inoxydable - AISI 420	
2	Plaque	Acier inoxydable - AISI 316	
3	Vis	Acier inoxydable - AISI 304	
4	Joint de type O	NBR	
5	Dague de guidage	Graphite / PTFE	
6	Corps	Fer ductile - ASTM A536 Gr 65-45-12 (GGG40) Acier au carbone - ASTM A216 WBC (GSC25N) Stainless Steel - ASTM A351 CF8M	Polyester RAL 9006
7	Siège	NBR EPDM-H FPM	
8	Disque	Fer ductile - ASTM A536 Gr 65-45-12 (GGG40) Fer ductile - ASTM A536 Gr 65-45-12 (GGG40) Fer ductile Acier inoxydable - ASTM A351 CF8M Alu bronze - ASTM B148 C95800 Duplex Hastelloy	Plaqué nickel Rilsan F46 (FEP)
9	Vis	Acier inoxydable - AISI 410	
10	Axe inférieur	Acier inoxydable - AISI 420	
11	Joint de type O	NBR	
12	Erou	Acier inoxydable - AISI 304	
13	Joint de type O	NBR	
14	Boulons	Acier inoxydable - AISI 304	
15	Rondelle	Acier inoxydable - AISI 304	
16	Bouchon	Acier inoxydable - AISI 304	

Type 2400 - Double Bride - DN50 à DN300


Structure et matériaux

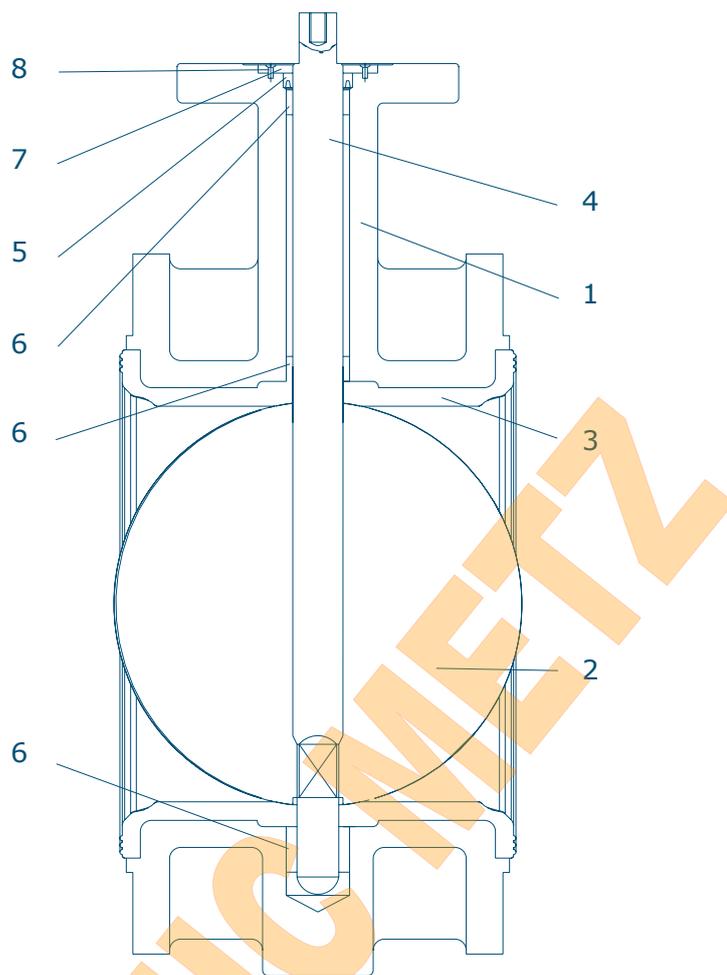

No.	Description	Matériaux	Standard	Revêtement standard
1	Corps	Fonte nodulaire Acier au carbone Acier inoxydable	ASTM A536 Gr 65-45-12 (GGG40) GSC25N ASTM A351 CF8M	Epoxy polyester RAL 9006
2	Disque	Fonte nodulaire Fonte nodulaire Acier inoxydable Alu bronze	ASTM A536 Gr 65-45-12 (GGG40) ASTM A536 Gr 65-45-12 (GGG40) ASTM A351 CF8M ASTM B148 C95800	Plaqué Nickle RILSAN
3	Siège	Caoutchouc nitrile Copolymère EPDM-HT Fluo élastomère	BUNA-N EPDM-H FKM (VITON)	
4	Axe	Acier inoxydable Acier inoxydable	SS420 for PN16 SS431 for PN25	
5	Joint de type V	Caoutchouc	Idem matériau du siège	
6	Bague de guidage	Bronze		
7	Bride	Plastic dur		
8	Vis	Acier		Plaqué Zinc

Type 2400 - Double Bride - DN350 à DN600


Structure et matériaux

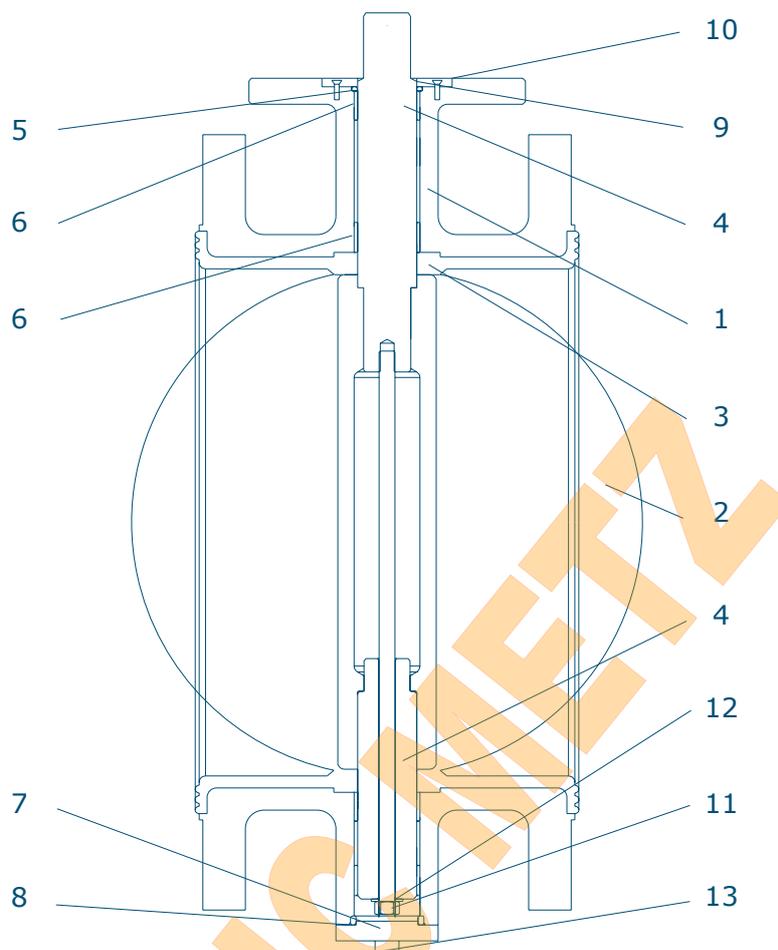

No.	Description	Matériaux	Standard	Revêtement standard
1	Corps	Fonte nodulaire Acier au carbone Acier inoxydable	ASTM A536 Gr 65-45-12 (GGG40) GSC25N ASTM A351 CF8M	Epoxy polyester RAL 9006
2	Disque	Fonte nodulaire Fonte nodulaire Acier inoxydable Alu bronze	ASTM A536 Gr 65-45-12 (GGG40) ASTM A536 Gr 65-45-12 (GGG40) ASTM A351 CF8M ASTM B148 C95800	Plaqué Nickle RILSAN
3	Siège	Caoutchouc nitrile Copolymère EPDM-H Fluo élastomère	BUNA-N EPDM-H FKM (VITON)	
4	Axe	Acier inoxydable Acier inoxydable	SS420 for PN16 SS431 for PN25	
5	Joint de type V	Caoutchouc	Idem matériau du siège	
6	Bague de guidage	Bronze		Revêtement interne en graphite
7	Couverture d'embout	Fonte nodulaire		Epoxy polyester RAL 9006
8	Joint de type O	Caoutchouc nitrile	BUNA-N	
9	Joint d'espacement	Acier		Plaqué Zinc
10	Joint ressort	Acier ressort		
11	Boulon	Acier inoxydable		
12	Garniture	Caoutchouc	Idem matériau du siège	
13	Vis d'embout	Acier		Plaqué Zinc

Type 2230 Wafer - DN40 á DN300


■ Dimensions (mm)

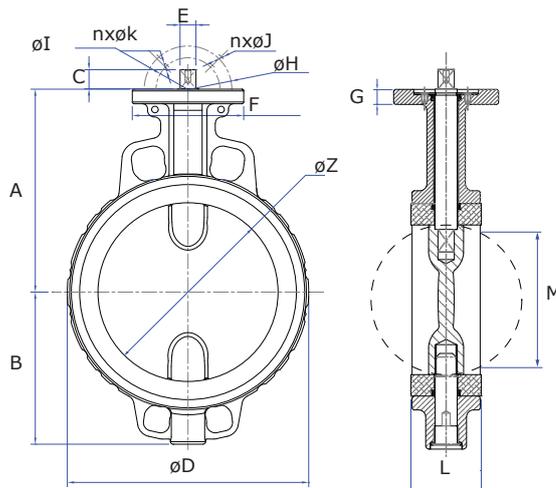

Dim.	A	B	C	D	E	F	G	øH	øI	nxøJ	nxøK	L	M	øZ	ISO	Poids en kg axe libre
DN40	113	63.0	13.5	82.4	11	65	10	50	-	4 x 7	-	37	29.6	44.3	F05	2.2
DN50	126	72.0	13.5	99.0	11	65	10	50	-	4 x 7	-	43	34.6	55.2	F05	2.4
DN65	134	78.0	13.5	113.4	11	65	10	50	-	4 x 7	-	46	47.7	66.3	F05	3.1
DN80	157	91.5	13.5	128.7	11	65	10	50	-	4 x 7	-	46	69.1	83.0	F05	4.0
DN100	167	108.5	17.5	156.7	14	90	13	70	50	4 x 7	4 x 9	52	87.2	101.5	F05/F07	6.0
DN125	180	124.0	17.5	190.3	14	90	13	70	-	4 x 9	-	56	116.5	129.3	F07	7.7
DN150	203	137.0	18.5	213.0	17	90	13	70	-	4 x 9	-	56	144.0	154.5	F07	9.2
DN200	228	167.0	24.5	265.8	22	125	15	102	-	4 x 11	-	60	191.1	200.3	F10	14.7
DN250	266	207.0	24.5	324.2	22	125	15	102	-	4 x 11	-	68	240.6	250.0	F10	22.4
DN300	291	236.0	27.0	376.8	27	150	15	125	102	4 x 11	4 x 14	78	290.7	301.0	F10/F12	31.9

Type 2230 Wafer - DN350 á DN600


■ Dimensions (mm)

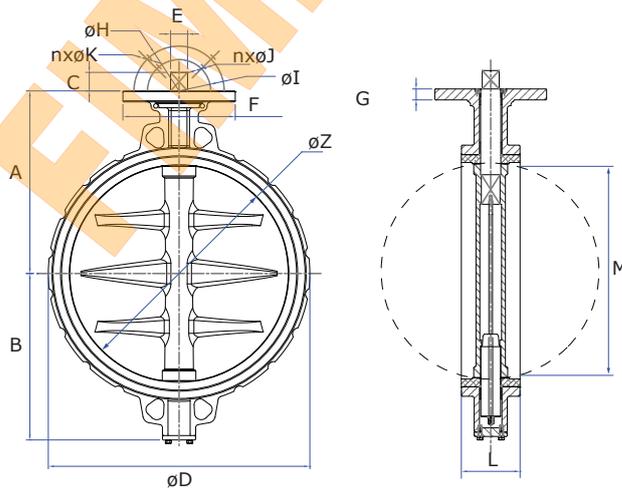

Dim.	A	B	C	D	E	F	G	øH	øI	nxøJ	nxøK	L	M	øZ	ISO	Poids en kg axe libre
DN350	332	258.0	30	411.7	27	175	19	140	125	4 x 14	4 x 18	78	329.6	338.7	F12/F14	49.0
DN400	363	301.5	30	471.2	27	175	20	140	125	4 x 14	4 x 18	102	376.3	389.9	F12/F14	68.8
DN450	397	333.0	39	528.0	36	210	25	165	140	4 x 18	4 x 22	114	425.6	440.6	F14/F16	97.2
DN500	425	378.0	49	580.4	46	210	25	165	140	4 x 18	4 x 22	127	474.7	491.4	F14/F16	123.6
DN600	498	438.0	49	687.9	46	300	30	254	165	8 x 18	4 x 22	154	573.0	593.3	F16/F25	207.9

Type 2240 à Oreilles Taraudées - DN40 á DN300


■ Dimensions (mm)

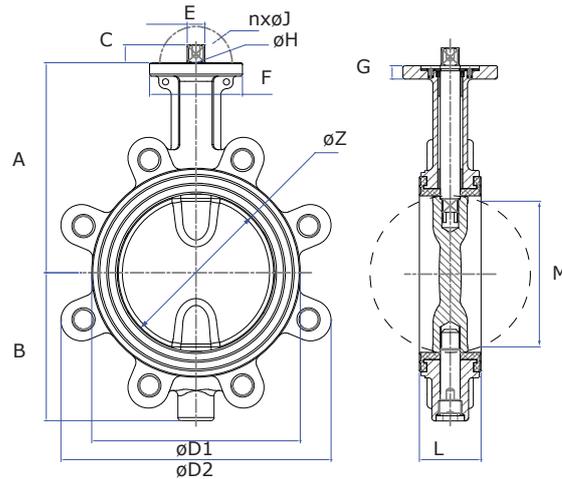

Dim.	A	B	C	D1	D2	E	F	G	øH	øI	nxøJ	nxøK	L	M	øZ	ISO	Poids en kg axe libre
DN40	113	67.0	13.5	82.0	112.0	11	65	10	50	-	4 x 7	-	37	29.6	44.3	F05	3.0
DN50	126	76.0	13.5	93.0	122.4	11	65	10	50	-	4 x 7	-	43	34.6	55.2	F05	3.2
DN65	134	82.0	13.5	107.0	136.5	11	65	10	50	-	4 x 7	-	46	47.7	66.3	F05	3.9
DN80	157	96.0	13.5	116.0	180.0	11	65	10	50	-	4 x 7	-	46	69.1	83.0	F05	5.4
DN100	167	113.5	17.5	146.0	198.3	14	90	13	70	50	4 x 7	4 x 9	52	87.2	101.5	F05/F07	7.4
DN125	180	129.0	17.5	175.0	226.0	14	90	13	70	-	4 x 9	-	56	116.5	129.3	F07	9.4
DN150	203	143.0	17.5	202.0	261.7	17	90	13	70	-	4 x 9	-	56	144.0	154.5	F07	12.1
DN200	228	172.0	24.5	253.0	314.5	22	125	15	102	-	4 x 11	-	60	191.1	200.3	F10	18.5
DN250	266	213.0	24.5	307.0	380.0	22	125	15	102	-	4 x 11	-	68	240.6	250.0	F10	28.6
DN300	291	242.0	27.0	360.0	428.4	27	150	15	125	102	4 x 11	4 x 14	78	290.7	301.0	F10/F12	38.7

Type 2240 à Oreilles Taraudées - DN350 á DN600


■ Dimensions (mm)

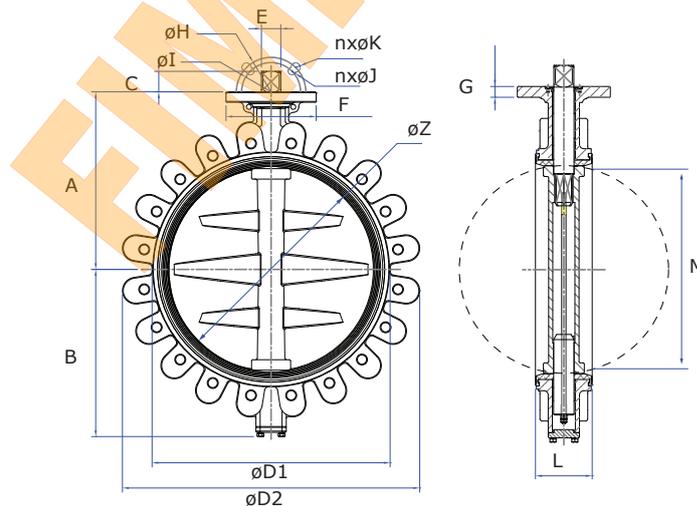

Dim.	A	B	C	D1	D2	E	F	G	øH	øI	nxøJ	nxøK	L	M	øZ	ISO	Poids en kg axe libre
DN350	332	278.0	28.5	393.0	493.0	27	179	19	140	125	4 x 14	4 x 18	78	329.6	338.7	F12/F14	56.3
DN400	363	321.5	28.5	456.0	555.1	27	179	20	140	125	4 x 14	4 x 18	102	376.3	389.9	F12/F14	83.5
DN450	397	353.0	39.0	514.0	636.8	36	214	25	165	140	4 x 18	4 x 22	114	425.6	440.6	F14/F16	130.8
DN500	425	400.0	49.0	565.4	706.0	46	214	25	165	140	4 x 18	4 x 22	127	474.7	491.4	F14/F16	174.8
DN600	498	460.0	51.5	668.9	830.5	46	304	31	256	165	8 x 18	4 x 22	154	573.0	593.3	F16/F25	268.6

Type 2240 - Diamètre circulaire boulons - DN40 à DN600

■ Diamètre circulaire boulons

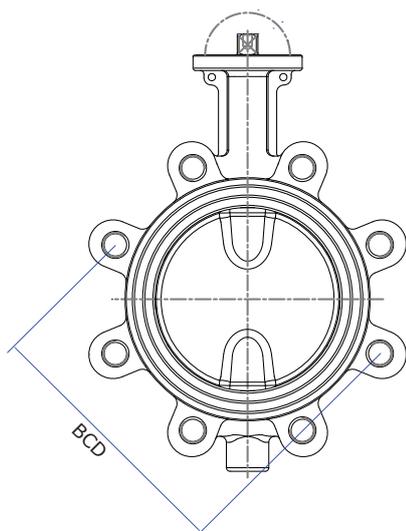


Dim.	PN 10			PN 16			ANSI 150		
	BCD [mm]	No. Boulons	Nom. Taille	BCD [mm]	No. bolts	Nom. Taille	BCD [mm]	No. Boulons	Nom. Taille
DN40	110	4	M16 x 40	110	4	M16 x 40	98,0	4	1/2" x 35
DN50	125	4	M16 x 40	125	4	M16 x 40	120.6	4	5/8" x 35
DN65	145	4	M16 x 45	145	4	M16 x 45	139.7	4	5/8" x 40
DN80	160	8	M16 x 45	160	8	M16 x 45	152.4	4	5/8" x 40
DN100	180	8	M16 x 50	180	8	M16 x 50	190.5	8	5/8" x 45
DN125	210	8	M16 x 50	210	8	M16 x 50	215.9	8	3/4" x 45
DN150	240	8	M20 x 50	240	8	M20 x 50	241.3	8	3/4" x 45
DN200	295	8	M20 x 55	295	12	M20 x 55	298.5	8	3/4" x 50
DN250	350	12	M20 x 60	355	12	M24 x 60	362.0	12	7/8" x 60
DN300	400	12	M20 x 65	410	12	M24 x 65	431.8	12	7/8" x 65
DN350	460	16	M20 x 65	470	16	M24 x 65	476.3	12	1" x 70
DN400	515	16	M24 x 75	525	16	M27 x 75	539.8	16	1" x 85
DN450	565	20	M24 x 80	585	20	M27 x 80	577.9	16	1 1/8" x 90
DN500	620	20	M24 x 90	650	20	M30 x 99	635.0	20	1 1/8" x 100
DN600	725	20	M27 x 100	770	20	M33 x 100	749.3	20	1 1/4" x 110

Selon le standard DIN, le filetage est de type métrique.
Selon le standard ANSI le type de filetage est UNC.

Type 2400 - Double Bride - DN50 á DN300


■ Dimensions (mm)

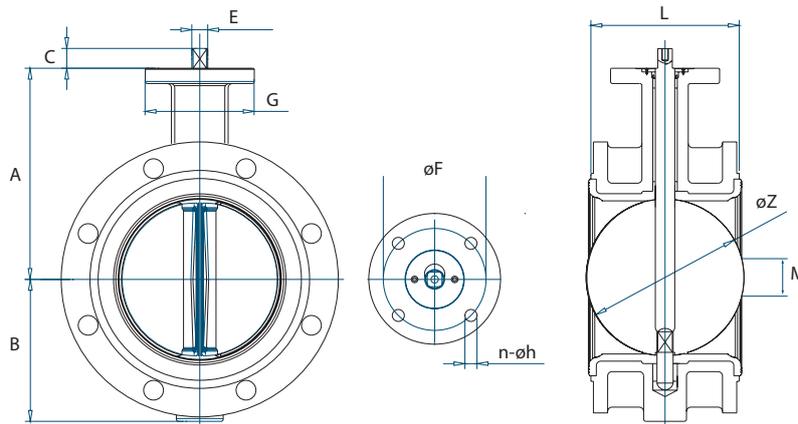

Dim.	A	B	C	E	øF	G	Clapet supérieur	n-øh	L	M	øZ	Poids en kg axe libre
DN50	142	80	14	11	50	65	F05	4 - 8	108	-	53	9.0
DN65	155	89	14	11	50	65	F05	4 - 8	112	-	65	12.0
DN80	161	95	14	11	50	65	F05	4 - 8	114	-	79	15.0
DN100	180	114	14	14	50	65	F05	4 - 8	127	-	104	18.0
DN125	193	127	20	14	70	90	F07	4 - 8	140	-	124	20.7
DN150	205	139	20	17	70	90	F07	4 - 10	140	68.8	156	23.9
DN200	250	175	25	22	102	125	F10	4 - 12	152	134.4	203	34.7
DN250	282	203	25	22	102	125	F10	4 - 12	165	189.0	251	49.5
DN300	326	242	27	27	125	150	F12	4 - 14	178	243.8	302	65.4

Type 2400 - Double Bride - DN350 á DN600

■ Dimensions (mm)

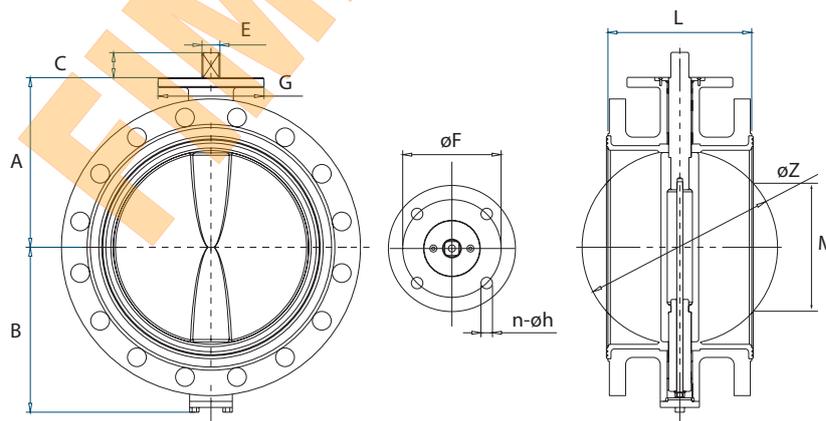

Dim.	A	B	C	E	øF1	øF2	G	Clapet supérieur	n1-h1	n2-h2	L	M	øZ	Poids en kg axe libre
DN350	358	267	40	36	125	140	175	F12 / F14	4 - 14	4 - 18	190	274.7	334	134.1
DN400	380	301	40	36	125	140	175	F12 / F14	4 - 14	4 - 18	216	324.7	390	119.3
DN450	422	381	40	36	140	165	210	F14 / F16	4 - 18	4 - 23	222	381.0	441	144.0
DN500	479	387	50	46	140	165	210	F14 / F16	4 - 18	4 - 23	229	435.8	492	168.8
DN600	562	457	50	46	165	254	300	F16 / F25	4 - 23	8 - 18	267	529.5	593	248.0

Couples et capacités de débit pour les types 2230 / 2240

Coefficients de débit Kv-vanne estimés (m³/h à 1 bar ΔP)

Angle d'ouverture

Dim.	Couple /Nm *1	Couple /Nm *2	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
DN40	9	11	<1	<1	4	12	17	32	45	53	62
DN50	10	14	<1	<1	5	14	29	47	71	98	107
DN65	13	22	1	2	11	27	50	77	122	171	213
DN80	19	29	3	6	28	54	91	140	213	301	404
DN100	28	34	5	14	57	108	175	262	404	594	799
DN125	47	54	6	27	84	156	248	385	624	954	1239
DN150	67	79	7	51	129	224	363	572	977	1535	1929
DN200	131	-	22	114	229	401	639	1018	1755	2880	3484
DN250	224	-	33	171	334	634	970	1530	2650	4403	5753
DN300	321	-	49	250	490	925	1416	2231	3865	6641	8828
DN350	616	-	118	301	631	1131	1918	3081	4963	8884	10308
DN400	875	-	153	393	824	1478	2506	4024	6482	11603	13464
DN450	1197	-	195	498	1043	1871	3170	5093	8210	14686	17041
DN500	1590	-	240	615	1288	2309	3913	6287	10128	18130	21038
DN600	2611	-	345	885	1853	3326	5635	9054	14584	26109	30295

Kv = Le nombre de m3 par heure d'eau à 20° C à 1 bar de basse de pression.

Cv = 1,167 Kv.

Cv = Le nombre de gallons US par minute d'eau à 60° F à 1 psi de basse de pression.

Couples et capacités de débit type 2400

Coefficients de débit Kv-vanne estimés (m³/h à 1 bar ΔP)

Angle d'ouverture

Dim.	Couple /Nm	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	Max. axe couple / Nm
DN50	10	1	3	9	21	39	64	93	104	109	51,3
DN65	18	2	6	17	39	72	123	177	199	208	71,82
DN80	28	4	10	26	63	114	193	278	313	327	71,82
DN100	48	7	13	37	85	151	226	452	567	604	71,82
DN125	80	11	30	59	148	247	435	740	919	991	142,5
DN150	120	17	45	89	223	372	654	1112	1380	1486	142,5
DN200	230	30	68	160	267	482	749	1417	2434	2674	285,0
DN250	350	49	127	254	425	764	1189	2252	3867	4260	570,0
DN300	520	75	195	380	655	1171	1823	3453	5929	6538	570,0
DN350	700	101	262	526	871	1580	2456	4648	7981	8817	1240,0
DN400	950	130	342	684	1123	2051	3188	6039	10358	11392	1240,0
DN450	1254	169	445	890	1484	2672	4156	7868	13508	14859	2280,0
DN500	1702	212	560	1121	1864	3363	5231	9903	16999	18624	2280,0
DN600	2798	312	820	1640	2734	4923	7657	14493	24889	27342	4560,0

Kv = Le nombre de m3 par heure d'eau à 20° C pour une perte de charge de 1 bar.

Cv = 1,167 Kv.

Cv = Le nombre de gallons US par minute d'eau à 60° F pour une perte de charge de 1 psi.

Pour les vannes de 14" à 24", si la pression normale est de 16 bar et non de 25 bar, la valeur de couple Kv est la même que les valeurs pour les modèles wafer et à oreilles taraudées.

Note:

Les valeurs affichées le sont pour de l'eau, de l'eau de mer, des lubrifiants d'hydrocarbures. Les températures de 0° C à 80° C. Les vannes sont activées au moins une fois par mois. Pour l'utilisation d'autres liquides et pour des gaz lubrifiants, il y a lieu de multiplier les valeurs par 1,1. Pour des produits non lubrifiants et secs, il y lieu de multiplier les valeurs par 1,2.

Le couple opérationnel affiché est la somme de toutes les frictions et résistances pour ouvrir et fermer le disque à la pression différentielle indiquée.

L'effet de couple dynamique n'est pas pris en considération dans les tableaux.

Pour évaluer la taille des actuators, il y a lieu de multiplier le couple affiché par 1,25.

Les vannes papillon sont disponibles avec 4 disques différents, adaptés à la pression différentielle. La référence est le niveau de pression exercé sur la vanne papillon et la pression différentielle. Par ex. une vanne papillon DN 125 est PN16. Si la pression différentielle est de 9 bar, un disque de 75% devrait être utilisé. Ce disque peut supporter 12 bar (75% de 16 bar)

Taille des valves

Déterminer la taille des valves papillon pour des motifs liés au contrôle ne peut être fait sur la base du diamètre nominal mais doit être calculé sur la base des caractéristiques opérationnelles de manière à parvenir à des caractéristiques de contrôle normales.

Les valves papillon de type Type 2230 / Type 2240 ont approximativement des caractéristiques de pourcentage égal sur un angle d'ouverture de $\alpha = 65^\circ$.

Vous ne devez prendre en compte que l'angle d'ouverture lorsque vous déterminez la taille des valves de contrôle. Lorsque vous déterminez le diamètre nominal des valves, calculez la valeur Kv à l'aide de la formule ci-dessous :

Liquide:

$$K_v = Q \times \sqrt{\frac{\gamma}{\Delta p}}$$

Gaz:

$$K_v = \frac{V_N}{514} \sqrt{\frac{G \times T}{\Delta p \times p_d}}$$

K_v = Coefficient de flux.
 Q = Volume de flux maximal en m³/h.
 γ = Poids exact en kg/dm³.
 Δp = Baisse de pression en bar.
 V_N = Volume max. en Nm³/h.
 G = Mesure exacte en kg/Nm³.
 T = Temp. Absolue en ° Kelvin.
 p_d = Baisse absolue de température en bar.

Exemple : DN100



Certifications




- CE - suivant PED 97/23/EC
- Certificat 3.1 suivant EN10204
- Certificat NBR / EPDM
- Candidat à la certification DVGW
- Certification ATEX

Tableau des températures et résistances

Liner	Température	Convient pour	Ne convient pas pour
EPDM-H	- 15 ° C + 120 ° C	Eau, vapeur, alcool, glycol, soude caustique, ozone, produits alimentaires, glycérine, lait, oxygène, air, sel saturé, chlorure de fer, gélatine, sulfure d'hydrogène sec, chlorure de potassium, sodium, chlorure de magnésium	Huile minérale, composés de chlore, cétones, acétylène, chlorure, asphalte, brome, butane, butyle, essence, gazole, acide, huile de poisson, fréon, chlorite, gaz naturel, gaz d'échappement, acide nitrique
NEOPRENE*	- 10 ° C + 80 ° C	Oxygène, huiles végétales, gaz ammoniac, calcium, glycol, potassium, baryum, nitrogène, sel, sucre, eau de mer, lait, alcool, magnésium	Produits chimiques oxydants, hydrocarbure aromatique, acétone, vapeur, cétone, gaz chlorite, phénol, styrène, acide sulfurique, glycérine
BUTYLE BUTYLE BLANC *	- 30 ° C + 80 ° C	Acétone, gaz ammoniac, acide borique, nitrate de calcium, lait, acide citrique, nitrate ferrique, acide formique, gélatine, glycérine, hydrogène sulfuré, mercure, méthyle, butyle, cétone	Asphalte, gazole, éthane, acide gras, mazout, essence, acide hydrochlorique, huile de lin, méthane, gaz naturel, propane, styrène, térébenthine
HYPALON *	- 20 ° C + 75 ° C	Produits chimiques minéraux, organiques et inorganiques, air, oxygène, huile de poisson, glycérine, acide citrique, ozone, sulfate de sodium	Ammoniac, gazole, graisse, cétone, méthyle, phénol, propylène, brome, acide nitrique, goudron, urée, vernis, lectine
SILICONE *	- 40 ° C + 170 ° C	Produits alimentaires, gaz ammoniac, baryum, acide borique, potassium, bisulfite, acide citrique, cyanure de cuivre, glycérine, nitrogène, acide lactique	Vapeur et eau chaude (max. 100° C), asphalte, gazole, éthane, fréon, chlorure éthylique, méthane, acide nitrique, huile d'olive, propane, térébenthine
FPMv	- 20 ° C + 170 ° C	Huile, acide minéral, graisse, phosphore, acide tannique, gélatine, glycol, oxygène, chaux éteinte, acide carbonique, gaz naturel, pulpe, sel, sucre, sulfure	Eau chaude, vapeur, cétone, gaz ammoniac, acétone, formaldéhyde, acétate de cellulose, fréon, urée, acide éthanoïque, méthyle
PTFE sur appui silicone	-40 ° C +180 ° C	Solvants et produits corrosifs	Les métaux alcalins sont abrasifs

Note : matériaux identifiés par * disponible sur la demande spéciale seulement


Manuel d'installation pour Vannes Papillon

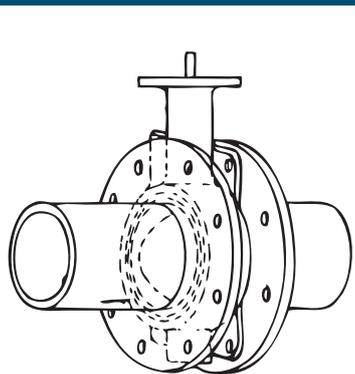

Placez soigneusement la vanne papillon entre les brides, avec le disque en position fermée.

Vérifiez que la bride recouvre bien toute la zone du siège. Ensuite serrez le boulon de la bride à la main.

Ouvrez et fermez la vanne avec précaution pour vérifier que le disque est bien centré et ne touche pas la bride. Avec le disque en position ouverte, serrez en croix avec une clef.

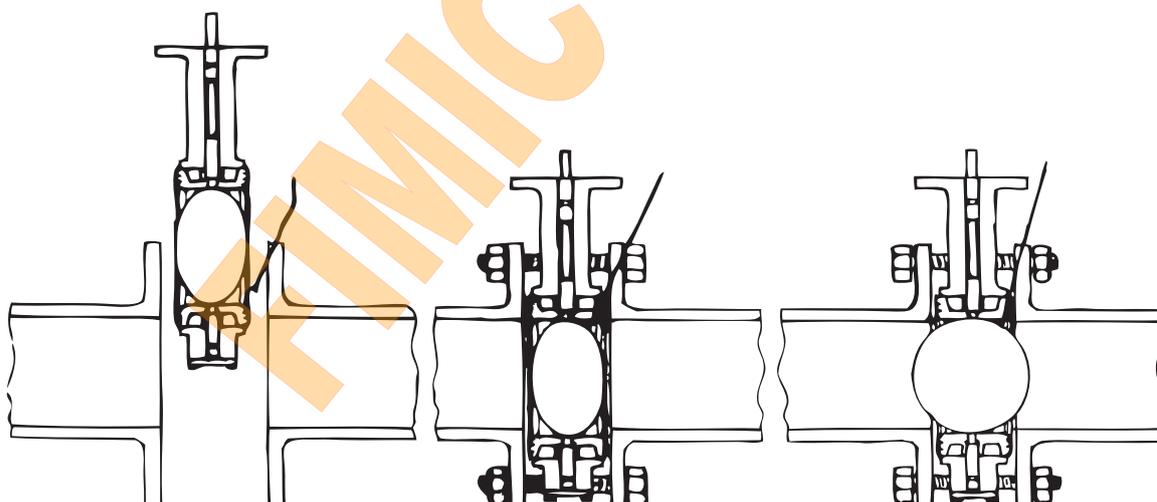


Comme les vannes papillons sont prévues d'un siège ondulé unique, le fonctionnement des vannes, arbre nu, commande par levier, réducteur, devront suivre les instructions ci-dessous.

Un petit triangle marqué dans le siège ce triangle indique le positionnement du disque dans le siège.

En général le disque ce manoeuvre - CW - ce qui apporte le couple de manoeuvre le plus bas et une plus longivité du siège.


Pour fermer la vanne - Tourne le disque - CW -

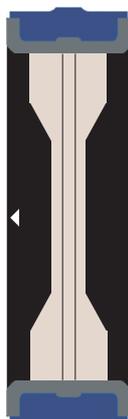

Les vannes sont construites - montrées dans la plage de gauche, CCW - peut. être appliqué sans soucis, a tenir compte d'une augmentation du couple de manoeuvre.

Note: Il faut majorer le couple de manoeuvre (x 1,25) quand on automatise les vannes.

Le meilleur angle pour une valve fermée est de 88° à cause du design spécial du liner - au-dessus de 88° le couple sera nettement implémenté.

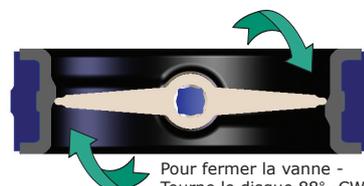

Pour fermer la vanne - Tourne le disque 88° -CW-


Construction - Levier de main

Levier de main

Pour DN40 à DN250




- Le levier, le verrou et le plateau sont en acier ou acier trempé.
- Installation et utilisation faciles.
- Excellente conception de la surface et maniement agréable.
- La position peut être verrouillée en fixant un boulon et un écrou dans le trou du levier.
- Revêtement caréné poudre standard.



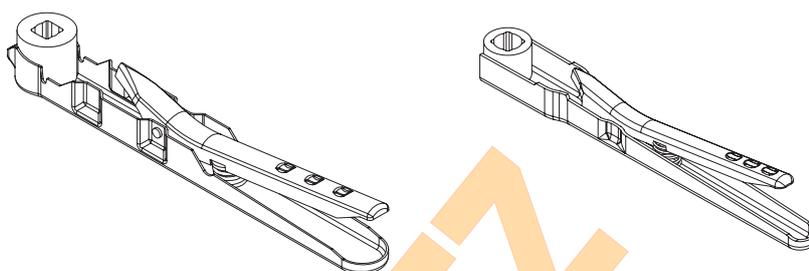


Dimensions (mm) à Matériaux

Pour DN40 à DN150

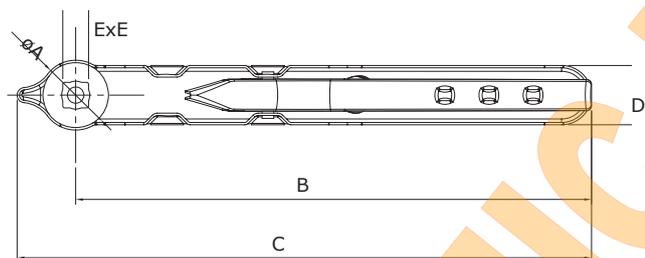

Pour DN200

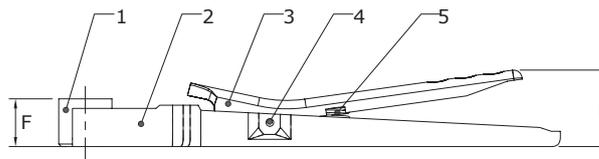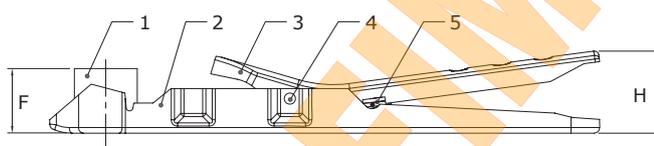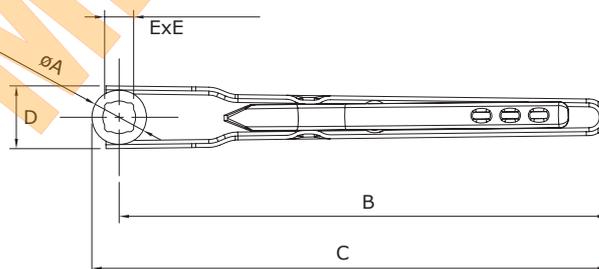

Type (S/SS)	Dim. valve	Taille	A	B	C	D	ExE	F	H	Boulons	Poids en kg
2952009050 / 2952029050	DN50 DN65 DN80	F05	30	220	250	26	11 x 11	29	70	2 x M6 x 20	0.25
2952009100 / 2952029100	DN100 DN125	F07	35	260	290	28	14 x 14	31	52	2 x M8 x 25	0.50
2952009150 / 2952029150	DN150	F07	35	260	290	28	17 x 17	31	52	2 x M8 x 25	0.50
2952009200 / 2952029200	DN200	F10	42	370	391	48	22 x 22	38	75	2 x M10 x 30	1.00

No.	Nom de la pièce	Acier (S)	Acier (S) inoxydable (S)
1	Colonne	Acier carboné Q235	Acier inoxydable AISI 304
2	Poignée de support	Acier carboné Q235	Acier inoxydable AISI 304
3	Poignée de serrage	Acier carboné Q235	Acier inoxydable AISI 304
4	Epingle de Hingle	Acier inoxydable AISI 304	Acier inoxydable AISI 304
5	Bond	Acier carboné Q235	Acier inoxydable AISI 304

Construction - Réducteurs - DN 40 à DN 300


Réducteur

Type 5595 (DN50 - DN300)



- Coffret en alloy aluminium
- Entrée du levier acier
- Manche en Acier.
- Segment de sortie en fer ductile.
- Fermeture waterproof
- Unités fournies avec la roue manuelle.
- Les arrêts de voyage ajustables sont proposés
- En standard pour les boulons et écrous AISI 304
- Les dimensions des écrous sont valides pour les types 2230 et 2240

Dimensions (mm)

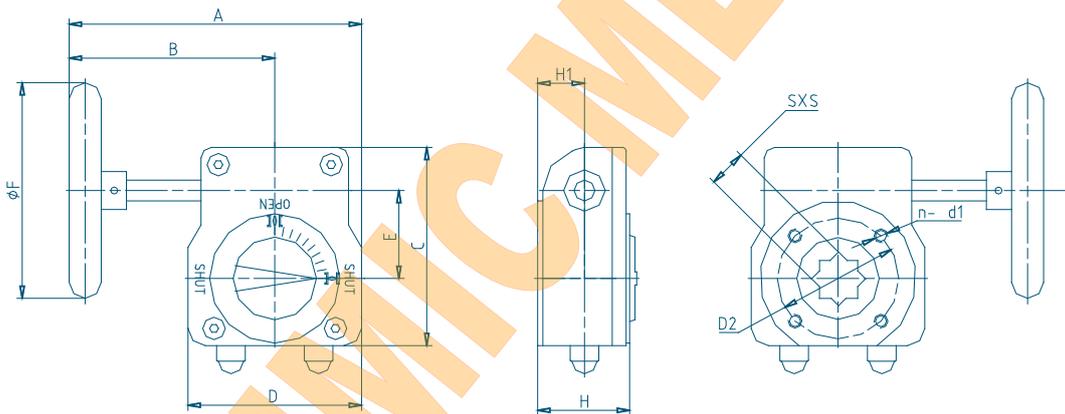

Type	Valve dim.	S x S	D2	n-d1	Ratio	Couple à la sortie (Nm)	Couple à l'entrée (Nm)	A	B	C	D	E	øF	H	H1	Poids en kg
5595-10-11	DN 40	11 x 11											100			1,0
5595-10-11	DN 50	11 x 11	50	4 - M6 x 20	40:1	150	5	148	108	98	80	43	100	48	26	1,0
5595-10-11	DN 65	11 x 11											100			1,0
5595-15-11	DN 80	11 x 11											120			1,2
5595-20-14	DN 100	14 x 14											120			1,9
5595-20-14	DN 125	14 x 14	70	4 - M8 x 25	37:1	250	12	169	119	115	100	50	120	55	27	1,9
5595-20-17	DN 150	17 x 17											200			1,9
5595-30-22	DN 200	22 x 22	102										300			5,6
5595-30-22	DN 250	22 x 22	102	4 - M10 x 30	45:1	750	30	296	223	155	146	60	300	71	38	5,6
5595-30-27	DN 300	27 x 27	125										300			5,5

Construction - Réducteur- DN 350 à DN 600


Réducteur

Type 5595
(DN350 - DN600)



- Coffret en fer ductile
- Entrée du levier acier
- Manche en Acier.
- Segment de sortie en fer ductile.
- Fermeture waterproof
- Unités fournies avec la roue manuelle.
- Les arrêts de voyage ajustables sont proposés
- En standard pour les boulons et écrous AISI 304
- Les dimensions des écrous sont valides pour les types 2230 et 2240

Paramètres généraux

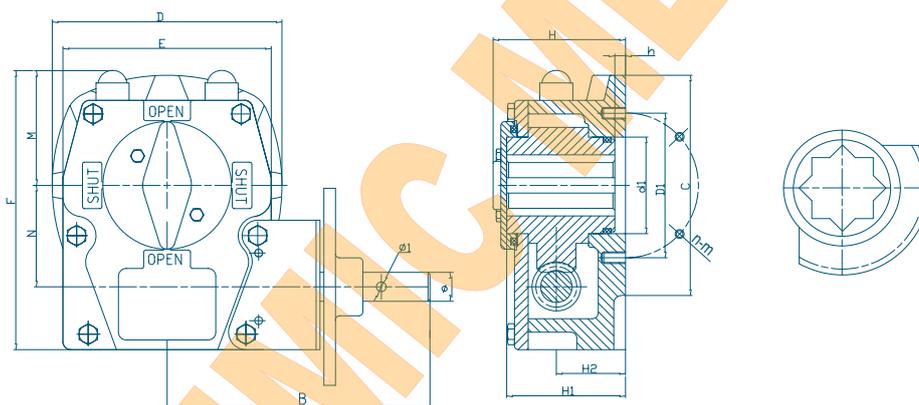

Informations générales

Type	Valve dim.	Ratio	Couple à la sortie (Nm)	Couple à l'entrée (Nm)	Volant ø (mm)	Tours de position ouverte à position fermée	Dim. trou queue	Taille boulons n-m	Poids en kg
5595-40-27	DN 350	42:1	994	88	300	10	27 x 27	4 - M16 x 40	17.1
5595-50-27	DN 400	60:1	1789	110	300	15	27 x 27	4 - M16 x 40	32.0
5595-60-36	DN 450	68:1	3381	165	400	17	36 x 36	4 - M16 x 45	32.0
5595-60-46	DN 500	68:1	3381	165	400	17	46 x 46	4 - M20 x 45	32.0
5595-70-46	DN 600	88:1	4474	169	500	22	46 x 46	8 - M16 x 55	46.1

Dimensions

Type	Bv	D1	d1	ø	ø1	B	C	D	H	H1	H2	h	E	F	M	N
5595-40	F14 / F10	140	65	20	6	168	147	150	81	73	42	7.5	136	157	52	67
5595-50	F16 / F12	140	90	20	6	185	192	198	98	80	50	5.2	184	217	86	90
5595-60	F16 / F14	165	115	30	8	250	235	252	105	92	50	9.5	248	292	114	123
5595-70	F25 / F16	254	120	30	8	275	290	315	127	113	50	9.5	313	326	117	153

Construction – Servocommandes

Servocommandes


Resorts à retour Double action



- Le corps est anodisé (40 μ) mais peut être fourni en PTFE ou tout inoxydable.
- Les pistons liés sont conçus en aluminium anodisé ou en acier galvanisé.
- Les fermetures sont faites en aluminium peint à la poudre de polyester, PTFE ou plaquées nickel.
- Le pignon est de haute précision et intégratif, fait en alliage acier nickel.
- Ressorts pré-chargés haute performance conçus pour résister à la corrosion (uniquement type 5051- Servocommandes à ressort retour)
- Deux boulons d'arrêt externes indépendants peuvent être ajustés facilement et avec précision à +/- 5% pour les directions ouvertes et fermées.
- Protections et guides conçus pour une faible friction, matériaux longue durée permettant d'éviter un contact direct entre les métaux.
- Les anneaux NBR permettent un fonctionnement efficace à des températures standards. Pour les températures faibles ou élevées, FPM et Silicone sont utilisés.

Principes et couple servocommandes

■ Servocommande double action

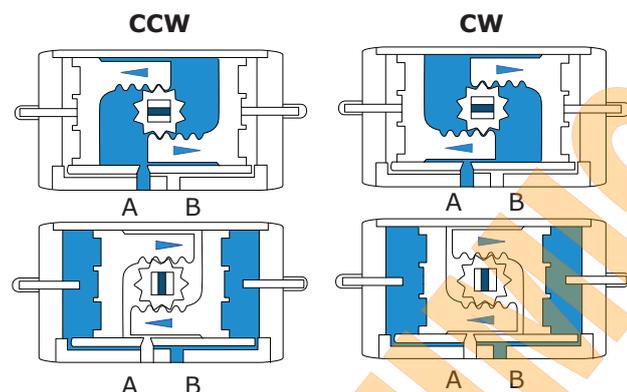

CCW: L'air entrant dans le port A force les pistons vers l'extérieur, entraînant un mouvement du pignon dans le sens des aiguilles d'une montre pendant que l'air est expulsé par le port B.


L'air entrant dans le port B force les pistons vers l'intérieur, entraînant un mouvement du pignon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant que l'air est expulsé par le port A.

CCW est le standard

CW: L'air entrant dans le port A force les pistons vers l'extérieur, entraînant un mouvement du pignon dans le sens des aiguilles d'une montre pendant que l'air est expulsé par le port B.

L'air entrant dans le port B force les pistons vers l'intérieur, entraînant un mouvement du pignon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant que l'air est expulsé par le port A.

■ Servocommande ressorts à retour

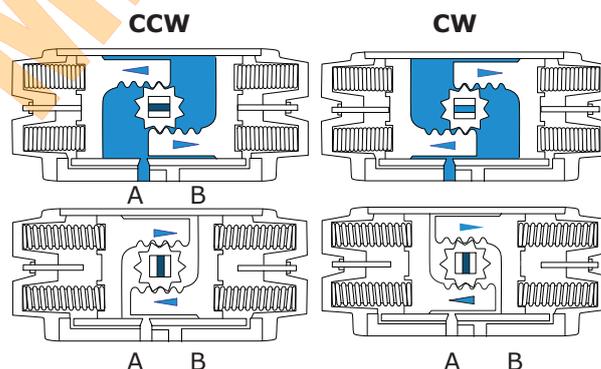

CCW: L'air entrant dans le port A force les pistons vers l'extérieur, entraînant un mouvement du pignon dans le sens des aiguilles d'une montre pendant que l'air est expulsé par le port B.

Baisse de pression dans le port A, l'énergie emmagasinée dans les ressorts pousse les pistons vers l'intérieur. Le pignon tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pendant que l'air est expulsé par le port A.

CCW est le standard

CW: L'air entrant dans le port A force les pistons vers l'extérieur, entraînant une compression des ressorts et mouvement du pignon dans le sens des aiguilles d'une montre pendant que l'air est expulsé par le port B.

Baisse de pression dans le port A, l'énergie emmagasinée dans les ressorts pousse les pistons vers l'intérieur. Le pignon tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant que l'air est expulsé par le port A.

Taille - Servocommandes

Servocommandes double action pour valves papillon

Taille servocommande	Pression d'air Nm pour 6 bar	ISO 5211 / mm	Produit No.	Dimensions BV	Couple BV Nm	ISO 5211 / mm
40	9.2	F04 / 9	5050032449			
52	23.9	F03-F05 / 11	5050052351	DN 40 DN 50 DN 65	11.3 12.5 16.2	F05 / 11
63	43.8	F05-F07 / 14	5050063574	DN 80 DN 100	23.7 35.0	F05 / 11 F05-F07 / 14
75	60.2	F05-F07 / 14	5050075574	DN 125	58.7	F07 / 14
83	94.1	F05-F07 / 17	5050083577	DN 150	83.7	F07 / 17
92	135.4	F05-F07 / 22	5050092572			
105	198.4	F07-F10 / 22	5050105702	DN 200	163.7	F10 / 22
125	301.0	F07-F10 / 22	5050125702	DN 250	280.0	F10 / 22
140	513.0	F10-F12 / 27	5050140028	DN 300	401.2	F10-F12 / 27
160	798.0	F10-F12 / 27	5050160028	DN 350	770.0	F12-F14 / 27
190	1276.0	F14 / 27	5050190888	DN 400	1093.7	F12-F14 / 27
210	1596.0	F14 / 36	5050210883	DN 450	1496.2	F14-F16 / 27
240	2308.5	F16 / 46	5050240665	DN 500	1987.5	F14-F16 / 46
270	3508.9	F16 / 46	5050270665	DN 600	3263.7	F16-F25 / 46

Le facteur de sécurité de couple des valves papillon est de 25%. Veuillez vous souvenir que le couple des servocommandes est basé sur une arrivée d'air de 6 bars à la position de la servocommande.

Servocommandes à retour ressort pour valves papillon

Actuator size	Sortie ressort debut fin Nm	ISO 5211 / mm	Product no.	BV Dimensions	BV torque Nm	ISO 5211 / mm
52	13.8 - 9.1 14.8 - 10.2	F03-F05 / 11	5051052351	DN 40 DN 50	11.3 12.5	F05 / 11
63	27.3 - 18.6 25.0 - 16.4	F03-F05 / 11	5051063351	DN 65	16.2	F05 / 11
75	34.9 - 25.4 34.7 - 25.3	F03-F05 / 11	5051075351	DN 80	23.7	F05 / 11
83	56.1 - 38.9 55.2 - 38.0	F05-F07 / 14	5051083574	DN 100	35.0	F05-F07 / 14
92	79.4 - 53.0 82.5 - 56.0	F05-F07 / 17	5051092577			
105	112.5 - 80.6 118.1 - 75.9	F07-F10 / 17	5051105707	DN 125	58.7	F07 / 14
125	176.0 - 113.0 188.0 - 125.0	F07-F10 / 22	5051125702	DN 150	83.7	F07 / 17
140	307.0 - 203.0 310.0 - 206.0	F10-F12 / 22	5051140022	DN 200	163.7	F10 / 22
160	463.0 - 298.0 500.0 - 335.0	F10-F12 / 22	5051160022	DN 250	280.0	F10 / 22
190	797.0 - 535.0 742.0 - 480.0	F12 / 27	5051190228	DN 300	401.2	F10-F12 / 27
210	936.0 - 684.0 912.0 - 660.0	F14 / 27	5051210888			
240	1323.0 - 979.0 1330.0 - 985.0	F14 / 36	5051240883	DN 350	770.0	F12-F14 / 27
270	2167.0 - 1623.0 1887.0 - 1342.0	F14 / 36	5051270883	DN 400	1093.7	F12-F14 / 27

The torque for the butterfly valves are with a safety factor of 25%. Please remember that the actuator torque is based on an air supply of 6 bar at the actuator position.