




Fiche Technique

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Alimentaire
- Antistatique
- Alimentateur vibrant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matières premières utilisées : KD – KC – KE
- Méthode de confection : Soudure HF, soudure thermique.
- Température d'utilisation minimum : -30°C .
- Température d'utilisation maximum : $+120^{\circ}\text{C}$.
- Pression acceptable : $\pm 200\text{mmCE}$ (Autre sur demande).
- Dimensions réalisables : périmètre 350 à 4800mm et hauteur 50 à 1000 mm (Autre, nous consulter).
- Formes possibles :

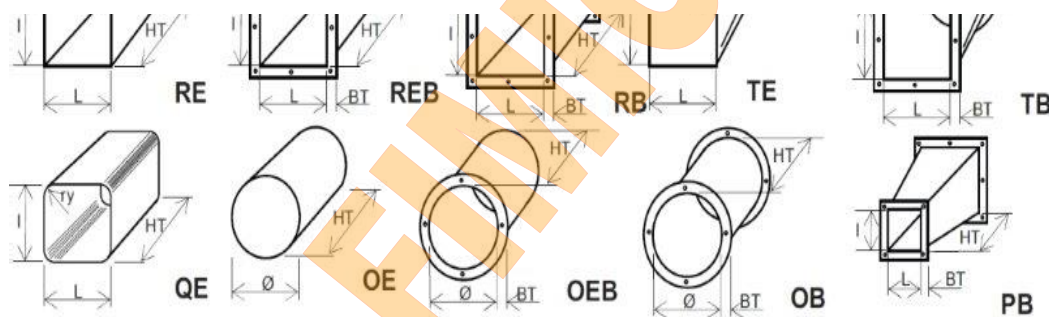

AVANTAGES

- Faible raideur.
- Très bonne résistance à l'abrasion (pas de déflecteur nécessaire).
- Absorbe les vibrations importantes.

Valeur à 20°C à titre indicatif

Les essais de validation sont à la charge des utilisateurs

Ces caractéristiques techniques peuvent évoluer sans préavis

