MANUTENTION, ELASTOMERES SPECIAUX

Fiche Technique

VIBRATEURS INDUSTRIELS

GAMME ALIMENTATEURS ET TABLES VIBRANTES

FIMIC METZ

FIMIC SAS
4, rue des Nonnetiers
Actipôle de Metz-Borny 57070 METZ
Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76
Email : fimic@fimic.com http://www.fimic.com

TABLES VIBRANTES
Série VTV

Photos non contractuelles

TASSAGE
CONDITIONNEMENT
ESSAIS MÉCANIQUES...

- Carters en Aluminium (4 faces)
- Amplitude unidirectionnelle
- 2 moteurs vibrants (0-4500 Tr/min. De 0 à 75 Hz)
- Charge Maxi : 60 Kg (Modèle S) 90 Kg (Modèle L)
- 230 V - 50 Hz
- Coffret de commandes avec variateur de fréquence, Disjoncteur, Potentiomètre,voyants...
- Les tables vibrantes série VTV sont disponible nue, sans coffret de commande.

FIMC METZ

TYPE	PUISSANCE W	INTENSITÉ A	POIDS KG	L mm	l mm	h mm
TABLE VIBRANTE VTV-S*	360	1.6	36	410	400	240
TABLE VIBRANTE VTV-L**	380	1.8	49	620	420	240

*2 moteurs type SPV 1.2 A (Force : 0 à 120 kg) sur VTV-S
**2 moteurs type SPV 1.8 A (Force : 0 à 220 kg) sur VTV-L

TYPE	AMPLITUDE (mm)***				
	A VIDE	20 kg	40 kg	60 kg	80 kg
TABLE VIBRANTE VTV-S*	0.98	0.57	0.38	-	-
TABLE VIBRANTE VTV-L**	1.38	0.92	0.62	0.47	0.39

*** L'amplitude donnée est une amplitude théorique calculée.
Elle est donnée à titre indicatif et varie en fonction de la charge.

ALIMENTATEURS ELECTROMAGNÉTIQUES
Série LEV / Série LEX

1/2

RÉPONDS AUX STANDARDS LES PLUS POINTUS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE, PHARMACEUTIQUE, CHIMIQUE, ETC...

Lames en fibres de verre GARANTIES A VIE

Revêtement polyuréthane FDA agreement (LEX seulement)
Système électromagnétique étanche IP67
Toutes les pièces métalliques en exécution INOX (LEX seulement)

Norme Atex sur demande Ex II 3D T5

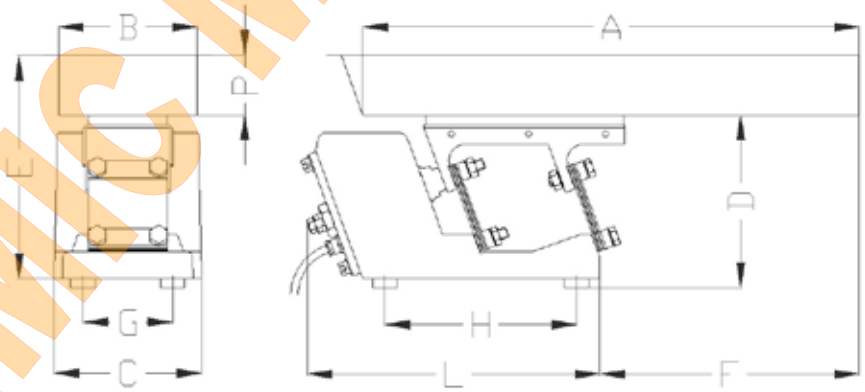

FIMIC METZ

TYPE	CHARGE MAX DE L'AUGE (INDICATIF)	DEBIT (T/H)*	A	B	C	D	E	F	G	H	L	P
LEV / LEX 1	1.5 kg	0.6	300	80	78	116	136	117	50	160	230	40
LEV / LEX 2	3 kg	2	500	130	128	150	201	310	75 80	142	230	60
LEV / LEX 3	7.5 kg	5	700	150	148	174	245	460	90	193	293	80
LEV / LEX 4	10 kg	7	800	200	178	185	255	550	100 120	195	305	80

*Calculé sur base de sable densité 1,6 t/m^3

EXEMPLE DE TYPE D'AUGE

FOND PLAT
Type courant standard.
Largeur d'auge constante.
Flancs verticaux ou inclinés, selon section d'auge requise

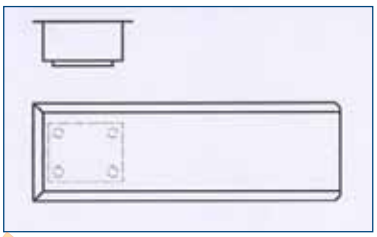

SORTIE EN BISEAU
Pour l'alimentation d'un transporteur à courroie perpendiculaire à l'auge de l'appareil.

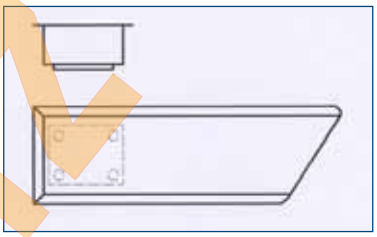

LARGEUR DÉCROISSANTE
Pour concentrer les matériaux au point de déchargement.

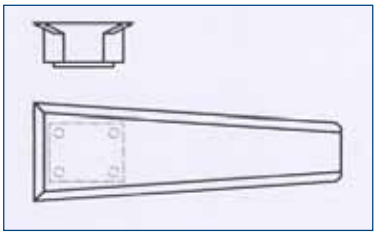

TUBULAIRE
Pour transporteur étanche. Remplissage maximum à mi-tube.
Débits moindres que ceux otenus avec les autres formes d'auges.

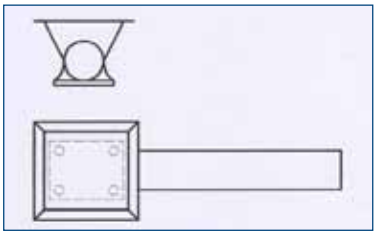

EN V
Pour obtenir un flot étroit et concentré de matériaux au point de déchargement.

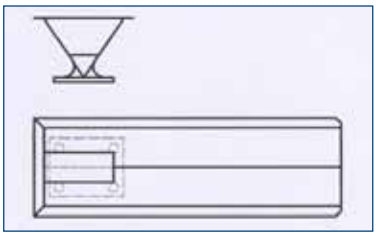

SEMI-CIRCULAIRE
Utilisé pour le transport de pièces légères, et de forme arrondie. Aussi avec couvercle.

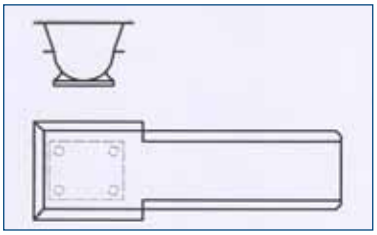

FIMIC METZ

FIMIC SAS
4, rue des Nonnetiers
Actipôle de Metz-Borny 57070 METZ
Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76
Email : fimic@fimic.com http://www.fimic.com