


FILTRES DE LIGNE MICRAFILTER



VIDE - AIR COMPRIME - GAZ - LIQUIDES



FILTRES DE LIGNE - SÉRIE MICRA-DIF.

MODELE	Efficacité à 0.3 µ (Air)	Débit (Air) Nm ³ /h	98 % Efficacité (Liquides) à	Débit (Eau) à 0.1 bar ΔP
MDA 123	99.9998%	0.9	0.3 micron	6 l/h
MDB 123	99.9998%	1.3	0.9 micron	14 l/h
MDC 123	99.99%	2.6	2 micron	28 l/h
MDD 123	99.5%	4.3	8 micron	55 l/h
MDE 123	95%	5.0	25 micron	65 l/h


Encombrement :
(Côtes en mm)

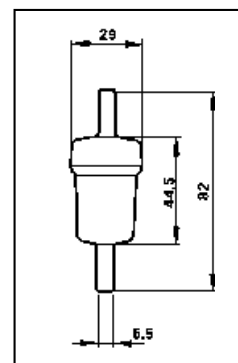

FILTRES DE LIGNE - SÉRIE MICRA-SORB. - 0.9 m³/h


Modèle	Adsorbant	Elimination des traces de :
MSB - AC	Charbon actif	Vapeurs d'huiles, Vapeurs C5 et hydrocarbures + lourds.
MSB - MB	Hydroxide de calcium & sodium	Gaz acides
MSB - PP	Alumine + Permanganates.	SO _x
MSB - SG	Gel de Silice	Vapeur d'eau
MSB - 4A	Tamis 4Å	CO ₂ , H ₂ S, NH ₃
MSB - 13 X	Tamis 13 X	Vapeur H ₂ O, C4 & hydrocarbures + légers, aromatiques et amines.

Construction : Nylon transparent - Pression de service maximum : 9 bars. Température maximum d'utilisation : 50°C
Perte de charge initiale : de 0.1 à 0.14 bar - Perte de charge saturé (micra DIF) : 0.4 bar.

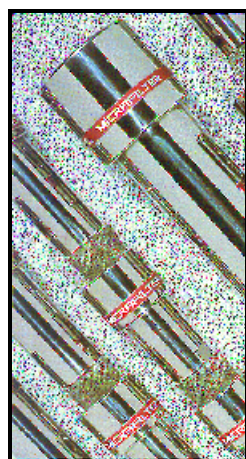

FILTRES INOX 316 L - SÉRIE MICRA STEEL

Modèle	Racct.	Débit * Nm ³ /h	DIMENSIONS				Elément Filtrant
			A	B	C	D	
PRESSION MAXI : 350 BARS							
MST-351-1232	1/8"	8.5	41	10	78	35	12 x 32
MST-352-1232	1/4"	11	41	10	78	35	12 x 32
MST-351-1257	1/8"	12	41	10	103	60	12 x 57
MST-352-1257	1/4"	29	41	10	103	60	12 x 57
MST-354-2564	1/2"	60	65	20	135	70	25 x 64
PRESSION MAXI : 100 BARS							
MST-102-2564	1/4"	29	65	20	135	70	25 x 64
MST-104-2564	1/2"	60	65	20	135	70	25 x 64
MST-102-2178	1/4"	34	65	20	250	180	25 x 178
MST-104-2178	1/2"	90	65	20	250	180	25 x 178

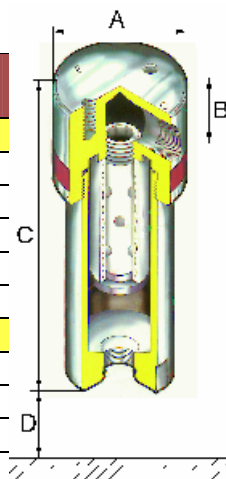

* Débits indiqués en Nm³/h sous 7 bars relatifs.

Construction : acier inox 316 S11 poli. Joints : Viton. Orifice de purge disponible sur option.
Efficacités de filtration disponibles : de 25µ à 0.3µ - Efficacités de 95% à 99.9998%
Perte de charge maximum 400 mbars. Température maximum (selon média : de 150 à 500°C)



FIMIC SAS

4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ

Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76

Email : fimic@fimic.com <http://www.fimic.com>