TRESSES DE MASSE À FAÇON

Nous pouvons vous fabriquer dans les meilleurs délais des tresses de masse en cuivre à façon selon vos plans ou spécifications techniques, pour des sections allant de 6 mm² à 240 mm² et plus.

Pour toute demande de prix, veuillez nous préciser, à défaut de remise d'un plan :

- Le type de tresse (tresse plate ou tresse ronde)
- La section souhaitée
- La longueur entre axes (de 50 mm à plusieurs mètres)
- La quantité pour chaque type
- Le diamètre des trous dans les plages terminales (cf. ci-après nos préconisations)

Pour les diamètres de trous des plages terminales nous vous préconisons les diamètres suivants en fonction de la visserie de fixation prévue (autres diamètres possibles sur simple demande) :

Dia 5.3 mm pour visserie M5
Dia 6.5 mm pour visserie M6
Dia 8.5 mm pour visserie M8
Dia 10.5 mm pour visserie M10
Dia 13 mm pour visserie M12
Dia 15 mm pour visserie M14
Dia 17 mm pour visserie M16
Dia 19 mm pour visserie M18
Dia 21 mm pour visserie M20
Dia 23 mm pour visserie M22
Dia 25 mm pour visserie M24
Dia 29 mm pour visserie M27
Dia 32 mm pour visserie M30
Dia 35 mm pour visserie M33
Dia 39 mm pour visserie M36

FIMIC METZ

FIMIC SAS
4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ
Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76
Email : fimic@fimic.com http://www.fimic.com

TRESSES DE MASSE

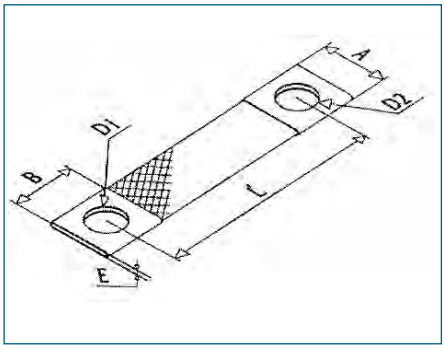

Tresses de masse en cuivre étamé

Fabriquées à partir de tresse plate en cuivre étamé (fils de 15/100 ou 20/100 mm) avec viroles en cuivre étamé serties et poinçonnées aux 2 extrémités

Section de la tresse	Diamètre des trous (mm) D1	D2	Longueur entre axes (mm) L	Dimension des plages terminales (mm) A	B	E		(Kg/100)	Référence
10 mm²	6.5	6.5	100	14	15	3.5	50 - 100	1.63	FTM10100-6.5
10 mm²	6.5	6.5	150	14	15	3.5	50 - 100	2.11	FTM10150-6.5
10 mm²	6.5	6.5	200	14	15	3.5	50 - 100	2.59	FTM10200-6.5
10 mm²	6.5	6.5	250	14	15	3.5	50 - 100	3.07	FTM10250-6.5
10 mm²	6.5	6.5	300	14	15	3.5	50 - 100	3.55	FTM10300-6.5
16 mm²	8.5	8.5	100	17	17	4	50 - 100	2.52	FTM16100-8.5
16 mm²	8.5	8.5	150	17	17	4	50 - 100	3.20	FTM16150-8.5
16 mm²	8.5	8.5	200	17	17	4	50 - 100	3.88	FTM16200-8.5
16 mm²	8.5	8.5	250	17	17	4	50 - 100	4.56	FTM16250-8.5
16 mm²	8.5	8.5	300	17	17	4	50 - 100	5.24	FTM16300-8.5
16 mm²	8.5	8.5	350	17	17	4	50 - 100	5.92	FTM16350-8.5
16 mm²	8.5	8.5	400	17	17	4	50 - 100	6.60	FTM16400-8.5
25 mm²	8.5	8.5	100	23	25	4	25 - 50	5.16	FTM25100-8.5
25 mm²	8.5	8.5	150	23	25	4	25 - 50	6.36	FTM25150-8.5
25 mm²	8.5	8.5	200	23	25	4	25 - 50	7.56	FTM25200-8.5
25 mm²	8.5	8.5	250	23	25	4	25 - 50	8.76	FTM25250-8.5
25 mm²	8.5	8.5	300	23	25	4	25 - 50	9.96	FTM25300-8.5
25 mm²	8.5	8.5	350	23	25	4	25 - 50	11.16	FTM25350-8.5
25 mm²	8.5	8.5	400	23	25	4	25 - 50	12.36	FTM25400-8.5
35 mm²	10.5	10.5	100	27	25	4.2	25 - 50	6.70	FTM35100-10.5
35 mm²	10.5	10.5	150	27	25	4.2	25 - 50	8.42	FTM35150-10.5
35 mm²	10.5	10.5	200	27	25	4.2	25 - 50	10.13	FTM35200-10.5
35 mm²	10.5	10.5	250	27	25	4.2	25 - 50	11.85	FTM35250-10.5
35 mm²	10.5	10.5	300	27	25	4.2	25 - 50	13.56	FTM35300-10.5
35 mm²	10.5	10.5	350	27	25	4.2	25 - 50	15.28	FTM35350-10.5
35 mm²	10.5	10.5	400	27	25	4.2	25 - 50	17.00	FTM35400-10.5
50 mm²	10.5	10.5	100	33	30	5	25	9.85	FTM50100-10.5
50 mm²	10.5	10.5	150	33	30	5	25	12.15	FTM50150-10.5
50 mm²	10.5	10.5	200	33	30	5	25	14.50	FTM50200-10.5
50 mm²	10.5	10.5	250	33	30	5	25	16.80	FTM50250-10.5
50 mm²	10.5	10.5	300	33	30	5	25	19.10	FTM50300-10.5
50 mm²	10.5	10.5	350	33	30	5	25	21.45	FTM50350-10.5
50 mm²	10.5	10.5	400	33	30	5	25	23.75	FTM50400-10.5
50 mm²	10.5	10.5	500	33	30	5	25	28.40	FTM50500-10.5
70 mm²	13	13	150	32	30	5.5	25	15.75	FTM70150-13
70 mm²	13	13	200	32	30	5.5	25	19.70	FTM70200-13
70 mm²	13	13	250	32	30	5.5	25	22.40	FTM70250-13
70 mm²	13	13	300	32	30	5.5	25	25.70	FTM70300-13
70 mm²	13	13	400	32	30	5.5	25	32.35	FTM70400-13
70 mm²	13	13	500	32	30	5.5	25	39.00	FTM70500-13

FIMIC METZ

FIMIC SAS
4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ
Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76
Email : fimic@fimic.com http://www.fimic.com